

Ficha Técnica

Perfil US 5 FT

Referencia: 6340989



Perfil en U. Dimensiones 50 x 50 mm.

Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o, en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 45.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6340989
Tipo	US 5 300 FT
Denominación 1	Perfil en U
Denominación 2	perforado por 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensión	50x50x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	795 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	16,9243 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Perfil US 5 FT

Referencia: 6340989




Dimensiones

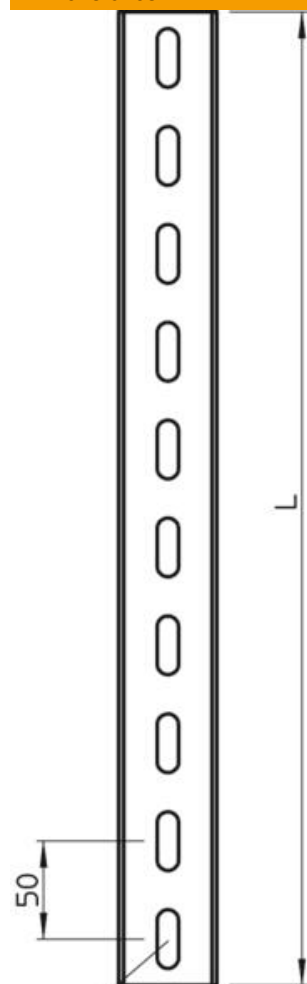

Tamaño	50 x 50 x 2,5
Longitud	3.000 mm
Ancho	50 mm
Altura	50 mm
Medida L	3.000 mm

11 x 30



Ficha Técnica

Perfil US 5 FT

Referencia: 6340989



Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Perfil simple
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	2,5 mm
Con dentado	no
Forma de perfil	Perfil U
Conforme a ROHS	sí
Ancho de ranura	45 mm
Statischer Wert A	2,74 cm ²
Statischer Wert Iy	8,32 cm ⁴
Statischer Wert Iz	12,53 cm ⁴
Statischer Wert Wy	2,61 cm ³
Statischer Wert Wz	5,01 cm ³