

Ficha Técnica

Perfil US 3 FS

Referencia: 6342345



Perfil en U en longitudes fijas. Dimensiones 30 x 50 mm.
Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 25.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6342345
Tipo	US 3 600 FS
Denominación 1	Perfil en U
Denominación 2	perforado por 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensión	50x30x6000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	798 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	21,8686 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Perfil US 3 FS

Referencia: 6342345



Dimensiones

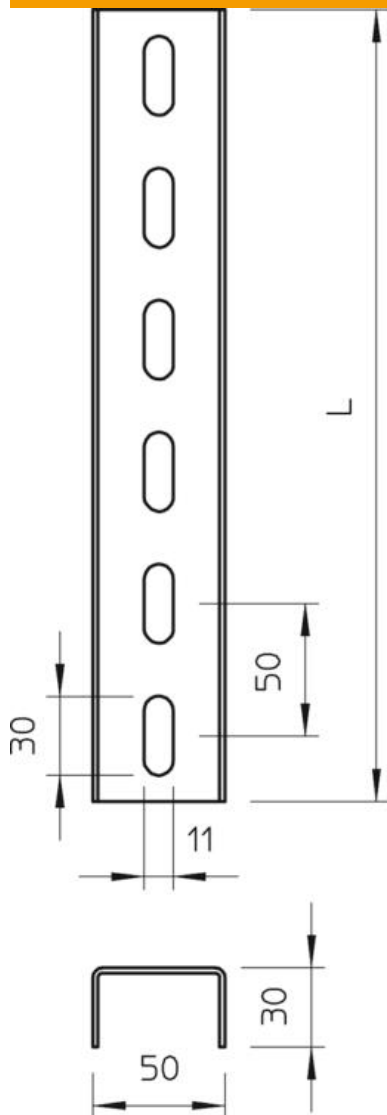

Tamaño	30 x 50 x 2,0
Longitud	6.000 mm
Ancho	50 mm
Altura	30 mm
Medida L	6.000 mm

Ficha Técnica

Perfil US 3 FS

Referencia: 6342345



Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Perfil simple
Mantenimiento de función	no
Ancho del orificio	11 mm
Grosor del material	2 mm
Con dentado	no
Forma de perfil	Perfil U
Conforme a ROHS	sí
Ancho de ranura	30 mm
Statischer Wert A	1,42 cm ²
Statischer Wert Iy	1,52 cm ⁴
Statischer Wert Iz	5,72 cm ⁴
Statischer Wert Wy	0,7 cm ³
Statischer Wert Wz	2,29 cm ³