

Ficha Técnica

Suspensión central para bandeja portacables, ala 60 FS

Referencia: 6358705



Suspensión central para bandeja portacables con barra lateral enrollada en ala de 60 mm.

La suspensión central dispone de un manguito roscado giratorio M10. Al colocarlo, tener en cuenta la repartición uniforme de la carga (no colocar de un solo lado).

Los anchos 100, 150 y 200 mm tienen orificios de la base adicionales para poder atornillar con la base de bandeja la suspensión central si se utiliza para el mantenimiento de función según DIN 4102 parte 12.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6358705
Tipo	MAH 60 100 FS
Denominación 1	Suspensión central
Denominación 2	para bandeja portacables
Fabricante	OBO
Dimensión	B100mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	17,25 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,5365 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Suspensión central para bandeja portacables, ala 60 FS

Referencia: 6358705



Dimensiones

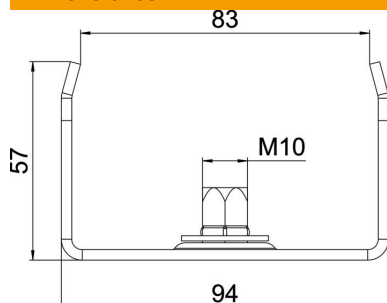

Longitud	40 mm
Ancho	100 mm
Ancho	4 in
Altura	57 mm
Medida B	94 mm
Medida b	83 mm

Datos técnicos

Versión	Suspendido
F en kN	1,3 kN
Mantenimiento de función	sí
Para ancho máx.	100 mm
Para ancho mín.	100
Apropiado para varilla roscada métrica	10
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para anchura de las bandejas	100 mm
Diámetro del agujero	10,5 mm
Conforme a ROHS	sí
Ajustable	no