

Ficha Técnica

Escuadra TP para pared y techo FS

Referencia: 6363822



Escuadra de pared/techo TP para la fijación universal de construcciones. Importante. Si el soporte se fija directamente a la pared o al techo, por razones de estabilidad se instala siempre una pieza distanciadora DS 4.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6363822
Tipo	TPD 345 FS
Denominación 1	Soporte para pared y techo
Denominación 2	perfil TP
Fabricante	OBO
Dimensión	B345mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	73,6 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,8615 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Escuadra TP para pared y techo FS

Referencia: 6363822



Dimensiones

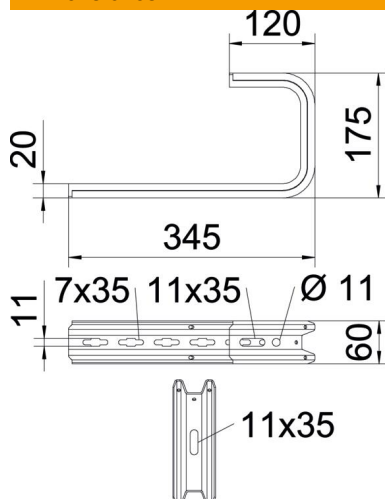

Longitud	345 mm
Ancho	345 mm
Altura	60 mm
Medida B	345 mm
Medida H	175 mm

Datos técnicos

Versión	Perfil de suspensión (estribo C)
F en kN techo	0,5 kN
F en kN pared	0,55 kN
Mantenimiento de función	no
Para ancho máx.	300 mm
Para ancho mín.	300
Apropiado para bandeja de rejilla	sí
Apropiado para bandeja de escalera	sí
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para anchura de las bandejas	300 mm
Conforme a ROHS	sí
Ajustable	no

Cargas

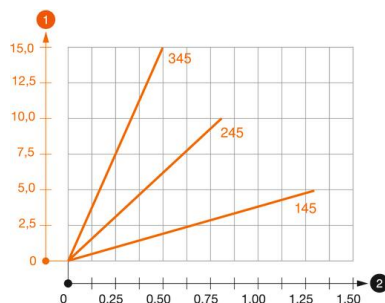


Diagrama de carga suspensión a techo TPD

- 1 Flexión de la punta de la escuadra en caso de la carga de escuadra admisible.
 - 2 Carga admisible de la escuadra kN sin carga humana
- La curva de carga con longitudes de escuadra en mm


Ficha Técnica

Escuadra TP para pared y techo FS

Referencia: 6363822



Valor característico de carga del taco para suspensión de pared/techo TPD



Fijación a pared

Taco tipo	Carga máxima [kN]				
	Longitud de la escuadra [mm]				
	145	245	345	445	545
BZ3 8x95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10x90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	0,35

Carga máxima F tot. = peso del cable + bandeja portacables + suspensión a techo. Las características de capacidad de carga aumentan considerablemente con la instalación en hormigón sin grietas. Los valores indicados se basan en el hormigón de la clase de resistencia C20/25.