

# Ficha Técnica

## Escuadra TP para pared o perfil A2

Referencia: 6364871



Perfil/escuadra TP para la fijación en techos de hormigón y paredes horizontales.

Si el perfil se fija al techo o se atornilla contra el refuerzo frontal, debe instalarse una pieza distanciadora tipo DS 4 por razones de estabilidad.



**A2** Acero inoxidable

**2B** Pulido, con tratamiento posterior

### Datos maestros

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Referencia                         | 6364871                           |
| Tipo                               | TPSA 145 A2                       |
| Denominación 1                     | Brazo de pared+perfil/perfilTP    |
| Denominación 2                     | aplicac.como perfil y escuadra    |
| Fabricante                         | OBO                               |
| Dimensión                          | B145mm                            |
| Color                              | acero inoxidable                  |
| Material                           | Acero inoxidable 1.4301           |
| Superficie                         | Pulido, con tratamiento posterior |
| Norma superficies                  |                                   |
| Unidad VK más pequeña              | 1                                 |
| Cantidad                           | Pieza                             |
| Peso                               | 32 kg                             |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                        |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,6117 kg CO2e / 1 Unidad         |


# Ficha Técnica

## Escuadra TP para pared o perfil A2

Referencia: 6364871



### Dimensiones

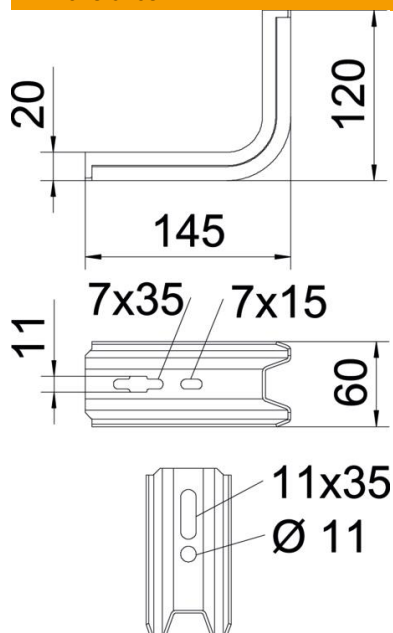


|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 145 mm |
| Ancho    | 60 mm  |
| Altura   | 120 mm |
| Medida B | 60 mm  |
| Medida H | 120 mm |
| Medida L | 145 mm |

### Datos técnicos

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Versión                     | Escuadra de pared/perfil |
| F en kN                     | 1,5 kN                   |
| Mantenimiento de función    | no                       |
| Para ancho máx.             | 100 mm                   |
| Para ancho mín.             | 100                      |
| Conforme a ROHS             | sí                       |
| Acero inoxidable, barnizado | no                       |

### Cargas

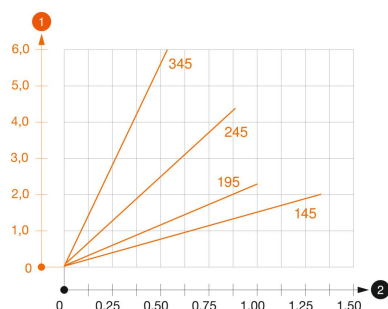

#### Diagrama de carga escuadra/soporte TPSA

- 1 Flexión de la punta de la escuadra en caso de la carga de escuadra admisible.
  - 2 Carga admisible de la escuadra kN sin carga humana
- La curva de carga con longitudes de escuadra en mm

# Ficha Técnica

## Escuadra TP para pared o perfil A2

Referencia: 6364871



### Valor característico de carga del taco para escuadra TP

| Fijación a pared | Carga máxima [kN]         |     |     |      |
|------------------|---------------------------|-----|-----|------|
|                  | Ancho de la escuadra [mm] |     |     |      |
| Taco tipo        | 145                       | 195 | 245 | 345  |
| BZ-U 8-30/95     | 1                         | 0,8 | 0,7 | 0,5  |
| BZ-U 10-30/110   | 1,5                       | 1   | 0,9 | 0,55 |

Carga máxima Ftot. = peso del cable + bandeja portacables + escuadra. Las características de capacidad de carga aumentan considerablemente con la instalación en hormigón sin grietas. Los valores indicados se basan en el hormigón de la clase de resistencia C20/25. Deben tenerse en cuenta las particularidades constructivas de la licencia DIBt (taco).