

# Ficha Técnica

## Escuadra TP para pared o perfil FT

Referencia: 6366131



Escuadra TP con grapas.

Si la escuadra se fija directamente al techo o se atornillan los perfiles contra el refuerzo frontal, debe instalarse una pieza distanciadora DS 4 por razones de estabilidad.

Sobre la escuadra TP pueden fijarse sin tornillos las bandejas de rejillas de 50 x 100 mm p. ej. GRL, GR y GRM.



**St** Acero

**FT** Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia                         | 6366131                               |
| Tipo                               | TPSAG 145 FT                          |
| Denominación 1                     | Soporte/escuadra TP                   |
| Denominación 2                     | para bandeja de rejilla               |
| Fabricante                         | OBO                                   |
| Dimensión                          | B145mm                                |
| Color                              | zinc                                  |
| Material                           | Acero                                 |
| Superficie                         | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies                  | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña              | 1                                     |
| Cantidad                           | Pieza                                 |
| Peso                               | 33 kg                                 |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                            |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7423 kg CO2e / 1 Unidad             |




# Ficha Técnica

## Escuadra TP para pared o perfil FT

Referencia: 6366131



### Dimensiones

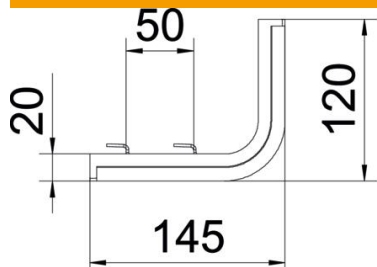


|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 145 mm |
| Ancho    | 120 mm |
| Altura   | 60 mm  |
| Medida B | 60 mm  |
| Medida H | 120 mm |
| Medida L | 145 mm |
| Medida W | 50 mm  |

### Datos técnicos

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Versión                     | Escuadra de pared/perfil |
| F en kN                     | 1,5 kN                   |
| Mantenimiento de función    | no                       |
| Para ancho máx.             | 100 mm                   |
| Para ancho mín.             | 100                      |
| Conforme a ROHS             | sí                       |
| Acero inoxidable, barnizado | no                       |

### Cargas

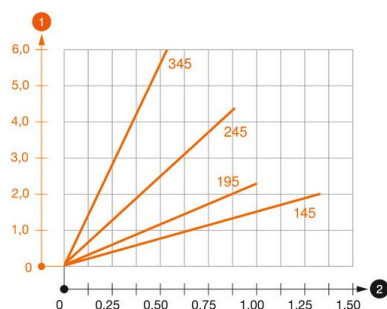

#### Diagrama de carga escuadra TPSAG

- 1 Flexión de la punta de la escuadra en caso de la carga de escuadra admisible.
- 2 Carga admisible de la escuadra kN sin carga humana
- 2 Distancia entre los apoyos en m

# Ficha Técnica

## Escuadra TP para pared o perfil FT

Referencia: 6366131



### Valor característico de carga del taco para escuadra TP

| Fijación a pared  | Carga máxima [kN]         |      |      |      |
|-------------------|---------------------------|------|------|------|
|                   | Ancho de la escuadra [mm] |      |      |      |
| Taco tipo         | 145                       | 195  | 245  | 345  |
| BZ3 10x90/0-30    | 1,00                      | 0,93 | 0,60 | 0,55 |
| BZ-U 10-30-50/110 | 1,5                       | 1    | 0,9  | 0,55 |

Los datos indicados se basan en hormigón agrietado con clase de resistencia C20/25. Deben tenerse en cuenta la capacidad de carga de la escuadra (diagrama) y las particularidades constructivas de la licencia ETA (taco).