

Ficha Técnica

Perfil angular WP40/65

Referencia: 6373070



Perfil angular perforado para la realización de otras construcciones portantes en el lugar de montaje.
Con el perfil angular pueden crearse suspensiones en péndulo.



St

Acero


FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6373070
Tipo	WP 40 65 5000 FT
Denominación 1	Perfil angular
Denominación 2	perforado
Fabricante	OBO
Dimensión	40x65x5000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	5
Cantidad	Metro
Peso	250 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	5,926 kg CO2e / 1 Metro

Dimensiones

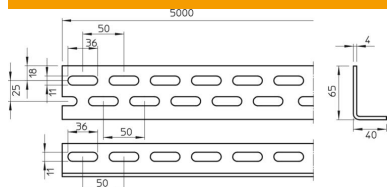

Longitud	5.000 mm
Ancho	65 mm
Altura	40 mm
Espesor de chapa	4 mm

Ficha Técnica

Perfil angular WP40/65

Referencia: 6373070



Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	2 lados perforados
Versión	Perfil simple
Mantenimiento de función	no
Con dentado	no
Perforación de montaje en el suelo	sí
Forma de perfil	Perfil en L
Conforme a ROHS	sí
Perforación lateral	sí