Ficha Técnica

Tornillo de cabeza rebajada con arandela y tuerca A2

Referencia: 6407537



Tornillo de cabeza alomada. Con arandela y tuerca hexagonal.
El tornillo de cabeza rebajada se puede utilizar junto con artículos galvanizados por inmersión en caliente y por doble inmersión.

CE

A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6407537
Tipo	FRS 10x25 TPS A2
Denominación 1	Tornillo de cabeza alomada
Denominación 2	para TPS+arandela+tuerca
Fabricante	OBO
Dimensión	M10x25
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	4 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2023 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones

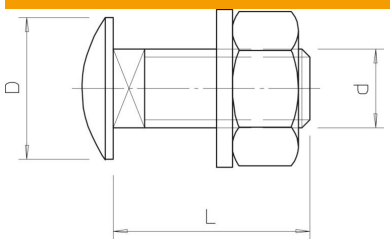

Longitud	25 mm
Medida D	18 mm
Medida d	10 mm
Medida L	25 mm

Ficha Técnica

Tornillo de cabeza rebajada con arandela y tuerca A2

Referencia: 6407537

Datos técnicos

Clase de resistencia	A2-70
Rosca métrica	10
Tipo de rosca	Métrico
Forma de la cabeza	Cabeza de hongo con cuadrado
Con brida	no
Con tuerca	sí
Con arandela	sí
Conforme a ROHS	sí
Sistema roscado	Otros
Autofijador	no
Rosca completa	sí
Rosca izquierda	no