

Ficha Técnica

Escuadra para pared y perfil AW 55 FT

Referencia: 6418570



Escuadra de pared/perfil para cargas pesadas con cabeza para perfil soldada. Fijación de la escuadra en el perfil en U a partir de un ancho de 400 mm usando tornillo de cabeza hexagonal a ambos lados del soporte. Utilice para ello la pieza distanciadora adecuada.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6418570
Tipo	AW 55 31 FT
Denominación 1	Escuadra de pared/perfil
Denominación 2	con cabeza soldada
Fabricante	OBO
Dimensión	B310mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	122 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,1929 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Escuadra para pared y perfil AW 55 FT

Referencia: 6418570



Dimensiones

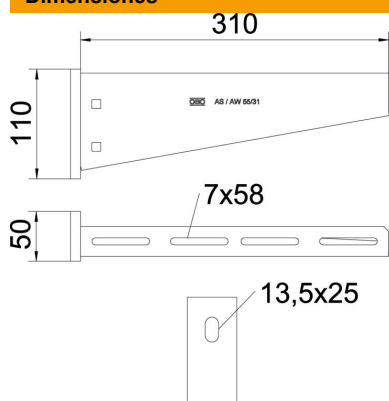

Longitud	50 mm
Ancho	310 mm
Altura	110 mm
Medida A	50 mm
Medida B	310 mm
Medida H	110 mm

Datos técnicos

Versión	Escuadra de pared/perfil
Artículo EPD	sí
F en kN	5,5 kN
Mantenimiento de función	sí
Diámetro del agujero	13,5 mm
Acero inoxidable, barnizado	no
Ángulo máx.	90 mm
Ángulo mín.	90 mm

Cargas

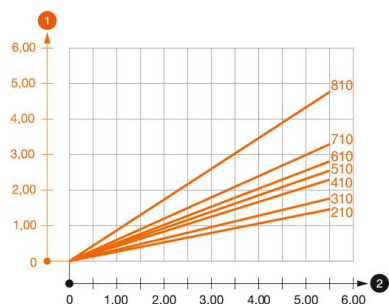


Diagrama de carga escuadra tipo AW 55

- 1 Flexión de la punta de la escuadra en caso de la carga de escuadra admisible.
 - 2 Carga admisible de la escuadra kN sin carga humana
- La curva de carga con longitudes de escuadra en mm

Ficha Técnica

Escuadra para pared y perfil AW 55 FT

Referencia: 6418570



Valor característico de carga del taco para escuadra de pared y perfil AW 55

Fijación a pared	Carga máxima [kN]
	Ancho de la escuadra [mm]
Taco tipo	<TEXT><P>210</P></TEXT>, <TEXT><P>310</P></TEXT>, <TEXT><P>410</P></TEXT>, <TEXT><P>510</P></TEXT>, <TEXT><P>560</P></TEXT>, <TEXT><P>610</P></TEXT>, <TEXT><P>710</P></TEXT>, <TEXT><P>810</P></TEXT>, <TEXT><P>910</P></TEXT>, <TEXT><P>1010</P></TEXT>
BZ3 12x110/0-35	<TEXT><P>3,92</P></TEXT>, <TEXT><P>3,83</P></TEXT>, <TEXT><P>3,79</P></TEXT>, <TEXT><P>3,46</P></TEXT>, <TEXT><P>3,30</P></TEXT>, <TEXT><P>3,30</P></TEXT>, <TEXT><P>3,15</P></TEXT>, <TEXT><P>2,53</P></TEXT>, <TEXT><P>2,38</P></TEXT>, <TEXT><P>2,23</P></TEXT>
BZ 12-15-35/110	<TEXT><P>3,8</P></TEXT>, <TEXT><P>3,5</P></TEXT>, <TEXT><P>3,5</P></TEXT>, <TEXT><P>3,25</P></TEXT>, <TEXT><P>3,3</P></TEXT>, <TEXT><P>3</P></TEXT>, <TEXT><P>3</P></TEXT>
SZ-B 18/0x142	<TEXT><P>4,10</P></TEXT>, <TEXT><P>4,06</P></TEXT>, <TEXT><P>4,02</P></TEXT>, <TEXT><P>3,83</P></TEXT>, <TEXT><P>3,83</P></TEXT>, <TEXT><P>3,56</P></TEXT>, <TEXT><P>2,88</P></TEXT>
#	* Valores con anchura de bandeja 600

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!