

Ficha Técnica

Escuadra para pared/perfil MWAM 12

Referencia: 6424550



Escuadra de pared/perfil para cargas ligeras, incluida fijación rápida, modelo plegado para el montaje en bandeja portacables RKSM.

Escuadra de pared y perfil incluidos:

1. Dos fijaciones rápidas ya montadas para la fijación de las bandejas portacables.
2. Tornillo de cabeza alomada M10 x 25 para la fijación del perfil en U. Incluido tornillo de cabeza alomada M10 x 25 para la fijación en perfiles en U.



St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6424550
Tipo	MWAM 12 11 FS
Denominación 1	Escuadra de pared/perfil
Denominación 2	c/tornillo de fijación rápida
Fabricante	OBO
Dimensión	B110mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	19,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,5312 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones

Longitud	32,5 mm
Ancho	110 mm
Ancho	4 in
Altura	53 mm
Altura	2,09 in
Medida A	32,5 mm
Medida B	110 mm
Medida H	53 mm
Medida W	110 mm

Ficha Técnica

Escuadra para pared/perfil MWAM 12

Referencia: 6424550



Datos técnicos

Versión	Escuadra de pared/perfil
F en kN	1,2 kN
Mantenimiento de función	no
Diámetro del agujero	11 mm
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Ángulo máx.	90 mm
Ángulo mín.	90 mm

Cargas

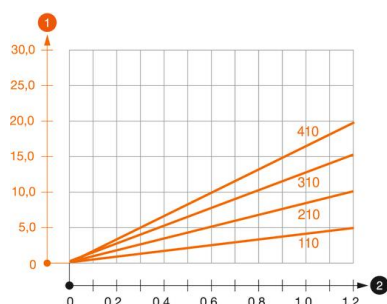


Diagrama de carga escuadra tipo MWAM 12

- 1 Flexión de la punta de la escuadra en caso de la carga de escuadra admisible.
 - 2 Carga admisible de la escuadra kN sin carga humana
- La curva de carga con longitudes de escuadra en mm

Valor característico de carga del taco para escuadra de pared y perfil MWAM 12

Fijación a pared	Carga máxima [kN]			
	Ancho de la escuadra [mm]			
Taco tipo	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Valores de carga para MWAM 12 en el perfil colgante

Perfil	Carga máxima F tot. en kN			
	Longitud de la escuadra en mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2

