# Ficha Técnica

## Curva vertical de 90°, descendente 60 FT

## Referencia: 7007060



Curva vertical 90° descendente para todos los tipos de cables con una altura de ala de 60 mm.
La curva vertical se desplaza y se atornilla a través del extremo de la bandeja portacables.
Deben pedirse los materiales de fijación por separado.

| | |
|---|---|
| St | Acero |
| FT | Galvanizado por inmersión en caliente |

### Datos maestros


| | |
|---|---|
| Referencia | 7007060 |
| Tipo | RBV 615 F FT |
| Denominación 1 | Curva vertical 90° |
| Denominación 2 | descendente |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 60x150 |
| Color | zinc |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies | DIN EN ISO 1461 |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 80 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 2,3098 kg CO2e / 1 Unidad |

# Ficha Técnica

## Curva vertical de 90°, descendente 60 FT

## Referencia: 7007060

### Dimensiones

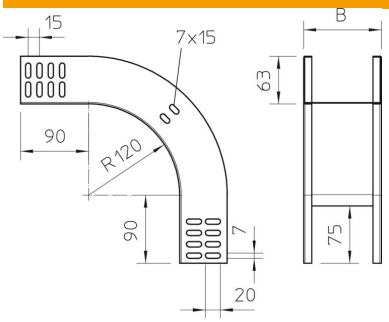


| | |
|---|---|
| Ancho | 150 mm |
| Ancho | 6 in |
| Altura | 60 mm |
| Altura | 2 in |
| Espesor de chapa | 1 mm |
| Medida B | 150 mm |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Pliegue (ángulo) | 90° |
| Modelo de unión | sin unión |
| Mantenimiento de función | sí |
| Perforación de montaje en el suelo | no |
| Calibre maestro de agujeros OTAN | no |
| Cambio de dirección | vertical descendente |
| Conforme a ROHS | sí |
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Perforación lateral | no |
| Tipo vano ancho | no |
| Tipo del conector del sistema portacables | Atornillado |