


Ficha Técnica

Bandeja de escalera con peldaño en Z, para cargas ligeras A4

Referencia: 7098086

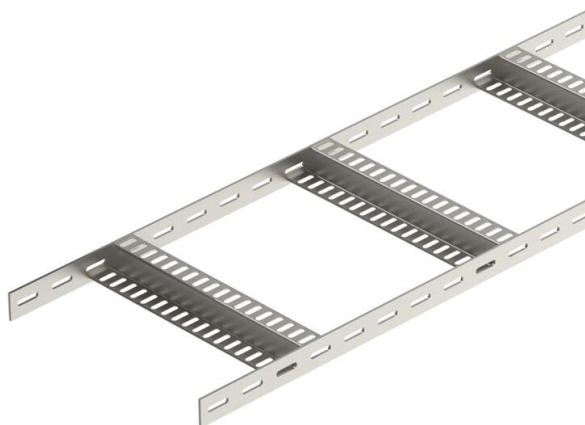

Bandeja de escalera para barcos ligera, con barra lateral perforada de ala 35 mm con peldaños en forma de Z soldados y perforados. Carga probada según CEI en combinación con conector SLV.

Curvas previa solicitud.



A4	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	7098086
Tipo	SLZ L 200 A4
Denominación 1	Bandeja de esc. para barcos
Denominación 2	con peldaño Z
Fabricante	OBO
Dimensión	35x206x3000
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	187,667 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	10,5747 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Bandeja de escalera con peldaño en Z, para cargas ligeras A4

Referencia: 7098086



Dimensiones


Tamaño	35x200
Longitud	3.000 mm
Ancho	200 mm
Altura	35 mm
Medida B	206 mm

Datos técnicos

Modelo de peldaños	Perfil perforado
Modelo de perfil lateral	Perfil plano
Fijación del peldaño	Soldado
Mantenimiento de función	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	sí
Perforación lateral	sí
Distancia entre peldaños	300 mm
Tipo vano ancho	no
Espesor	3 mm

Cargas

Distancia de sujeción 1,0 m	2,8 kN/m
Distancia de sujeción 1,5 m	1 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	0,55 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	0,35 kN/m
Distancia de sujeción 3,0 m	0,25 kN/m

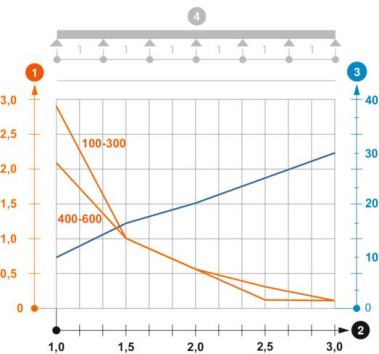

- Diagrama de carga bandeja de escalera tipo SLZ L A4**
- 1 Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
 - 2 Distancia entre los apoyos en m
 - 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
 - La curva de carga con bandejas portacables en mm
 - Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos
 - 4 Esquema de carga para procesos de comprobación