

Ficha Técnica

Prensaestopas con contratuercas

Referencia: 7205660



Prensaestopas robusto de tipo con tuerca de capuchón con rosca de conexión métrica según IEC 423, con contratuerca premontada incluida.

Para situaciones en las que se exige una estanqueidad elevada. Descarga de tracción, protección contra la torsión y estanqueidad a lo largo de toda la zona de apriete. Empaquetadura de caucho de policloropreno/acrilonitrilo-butadieno. Labio de sellado en los racores intermedios, no se requiere junta adicional para la rosca de conexión.

Con homologación VDE según DIN EN 50262, grado de protección IP 68 con 5 bar 1 h.

Para el mantenimiento de función eléctrico según DIN 4102 parte 12 en combinación con las cajas de derivación de la serie FireBox T.

Color: naranja pálido.

PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	7205660
Tipo	V-TEC VM20+ OR
Denominación 1	Prensaestopas
Denominación 2	con contratuerca
Fabricante	OBO
Dimensión	M20
Color	naranja; RAL 2003
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	1,106 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0553 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Prensaestopas con contratuercas

Referencia: 7205660



Dimensiones

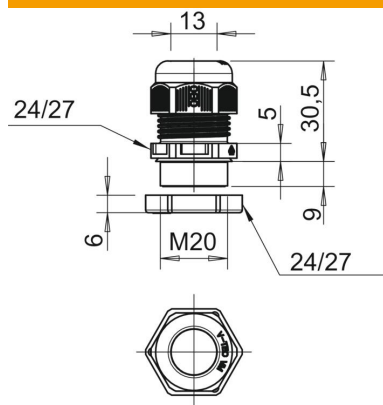

Medida E	27 mm
Medida E1 (mm)	27 mm
Medida E2	27 mm
G	M20 x 1,5 mm
Medida	30,5 mm
L máx.	
Medida	23,5 mm
L mín.	
Medida L1	9 mm
Medida L2	5 mm
Medida L3	6 mm

Datos técnicos

Protección de torsión	no
Sellado D máx.	13 mm
Sellado D mín.	6 mm
Racor de cable plano	no
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C
Para zona Ex	Sin
Para zona Ex con gas	Sin
Para zona Ex con polvo en suspensión	Sin
Rosca	M20 x 1,5
Tipo de rosca	Métrico
Largo de la rosca	9 mm
Paso de rosca	1,5 mm
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	sí
Par de giro inestable	3,8 Nm
Empaquetadura múltiple	no
Con contratuerca	sí
Conforme a ROHS	sí
A prueba de impactos	no
Ancho de llave	24
Ancho de llave 1	24 mm
Ancho de llave 2	24 mm
Clase de protección	IP68
Prensaestopas divisibles	no
Rango de temperatura máx.	65 °C
Rango de temperatura	-20 °C
Posibilidad de descarga de tracción	sí