Ficha Técnica

Borne cerámico

Referencia: 7205706



Borne de cerámica resistente a altas temperaturas para reequipamiento de la FireBox serie T. Probado según DIN EN 60998-2-1:2004.

RoHS conform E30 E60 E90

Esteatita

Datos maestros


Referencia	7205706
Tipo	TK 16
Denominación 1	Borne cerámico
Denominación 2	para FireBox T
Fabricante	OBO
Dimensión	16 mm²
Color	crema
Material	Esteatita
Unidad VK más pequeña	5
Cantidad	Pieza
Peso	3,16 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0039 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Borne cerámico

Referencia: 7205706

Dimensiones

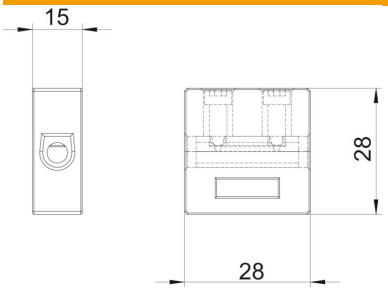

Longitud	15 mm
Ancho	28 mm
Altura	28 mm

Datos técnicos

Se necesita una placa de cierre	no
Sección de conductor unifilar conectable máx.	10 mm²
Sección de conductor unifilar conectable mín.	6 mm²
Sección de conductor multifilar conectable máx.	16 mm²
Sección de conductor multifilar conectable mín.	6 mm²
Posición de conexión	Lateral
Número de polos	2
Número de bornes por polo	2
Modelo de conexión eléctrica 1	Racor roscado
Modelo de conexión eléctrica 2	Racor roscado
Modelo a prueba de explosiones	no
Material aislante	Cerámica
Modo de montaje	Otros
Sección nominal máx.	16 mm²
Sección nominal mín.	6 mm²
Tensión nominal	400 V
Corriente nominal	76 A
Número de polos	1
Conforme a ROHS	exento
Rango de temperatura máx.	250 °C
Rango de temperatura	0 °C
Transparente	no