


# Ficha Técnica

Toma de suelo UDHOME2, con salida de cordón, con recorte para el revestimiento del suelo, sin equipar, acero inoxidable

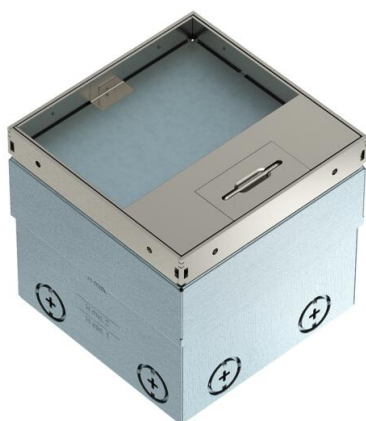

Unidad completa cuadrada para el montaje en suelos huecos y en pavimentos que precisan una limpieza en seco en zonas interiores. La carcasa empotrable dispone de entradas pretroqueladas para tubo (M20/M25). Se puede ajustar la tapa hasta el borde superior del revestimiento del suelo mediante 4 soportes niveladores. La profundidad mínima de instalación es de 110 mm, el rango de nivelación + 25 mm.

Marco visible en el revestimiento de acero y tapa de acero inoxidable. Carcasa vacía para hasta 2 portamecanismos Modul 45® en el soporte de montaje y 2 tomas de datos en el soporte de tecnología de datos opcional.



A2 Acero inoxidable

## Datos maestros


|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Referencia                         | 7368340                    |
| Tipo                               | UDHOME2 GV15               |
| Denominación 1                     | Unidad completa            |
| Denominación 2                     | vacía                      |
| Fabricante                         | OBO                        |
| Dimensión                          | 140x140x110                |
| Material                           | Acero inoxidable           |
| Unidad VK más pequeña              | 1                          |
| Cantidad                           | Pieza                      |
| Peso                               | 230 kg                     |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                 |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 12,5378 kg CO2e / 1 Unidad |

## Ficha Técnica


Toma de suelo UDHOME2, con salida de cordón, con recorte para el revestimiento del suelo, sin equipar, acero inoxidable



### Dimensiones

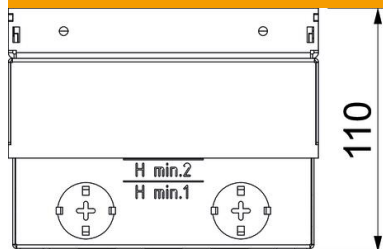

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 140 mm |
| Ancho    | 140 mm |
| Altura   | 110 mm |

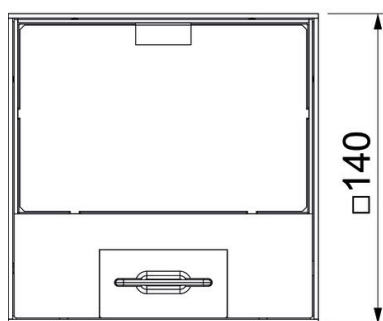

# Ficha Técnica

Toma de suelo UDHOME2, con salida de cordón, con recorte para el revestimiento del suelo, sin equipar, acero inoxidable



## Datos técnicos

|                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Número de dispositivos instalables                    | 2                                             |
| Versión                                               | Cuadrado                                      |
| Modelo de salida de cable                             | Salida de cable giratoria                     |
| Montaje                                               | Caja vacía                                    |
| Marco para revestimiento del suelo                    | no                                            |
| Cuidados del suelo                                    | seco                                          |
| Modelo de tapa                                        | entalladura para revestimiento de suelo       |
| Posibilidad de instalar una junta                     | no                                            |
| Ámbito de aplicación mientras se está utilizando      | 6.101.1 Cuidados del suelo en seco            |
| Ámbito de aplicación si no se está utilizando         | 6.101.1 Cuidados del suelo en seco            |
| Altura del piso máx.                                  | 135 mm                                        |
| Altura del piso mín.                                  | 110 mm                                        |
| Apropiado para instalación de suelo técnico           | sí                                            |
| Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento | no                                            |
| Adecuado para canalización bajo pavimento             | no                                            |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico       | sí                                            |
| Apropiado para limpieza con agua                      | no                                            |
| Apropiado para canal bajo suelo                       | no                                            |
| Soportes para alojar cajas portamecanismos            | no                                            |
| Con entalladura para revestimiento de suelo           | sí                                            |
| Tamaño nominal para unidades portamecanismos          | 2                                             |
| Norma                                                 | EN 50085-2-2                                  |
| Modelo del marco                                      | Borde de contacto del revestimiento del suelo |
| Grado de protección (IP) mientras se está utilizando  | IP20                                          |
| Grado de protección (IP) si no se está utilizando     | IP10                                          |
| Grado de protección código IK                         | IK10                                          |
| Modelo para carga pesada                              | no                                            |
| Carga vertical, superficie grande                     | hasta 15.000 N                                |
| Carga vertical, superficie pequeña                    | hasta 3.000 N                                 |
| Autorizaciones                                        | VDE                                           |
| Mecanismo de apertura                                 | Asidero                                       |
| Espesor del revestimiento del suelo                   | 15 mm                                         |