Ficha Técnica

Canal bajo suelo, 2 piezas, 2 conductos, altura del canal 48 mm

Referencia: 7400269



Canal para suelo (2 piezas) para el tendido de cables y líneas en sistemas bajo suelo con revestimiento de solado según la norma EN 50085-2-2. Tapa del canal desmontable y de encaje continuo. Con tabique separador en la parte inferior del canal. Máxima capacidad de carga hasta 1,5 kN.
Las paredes laterales perfiladas ofrecen una función de enganche para encajar la tapa del canal en la base del mismo. Los cordones de refuerzo de la tapa del canal refuerzan su estabilidad.

St Acero

FS galvanizado en banda

Datos maestros


Referencia	7400269
Tipo	S2 25048-2
Denominación 1	Canal bajo suelo 2-partes
Denominación 2	2 compartimentos
Fabricante	OBO
Dimensión	2000x250x48
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	414,565 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	9,1537 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Canal bajo suelo, 2 piezas, 2 conductos, altura del canal 48 mm

Referencia: 7400269

Dimensiones

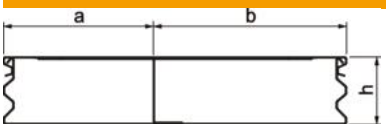

Longitud	2.000 mm
Ancho	250 mm
Altura	48 mm
Medida a	110 mm
Medida b	140 mm
Medida h	48 mm

Datos técnicos

Número de paredes separadoras fijas	1
Número de conductos	2 St.
Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo
Chapa de base	sí
Ámbito de aplicación	bajo pavimento
Desacoplable	no
Ancho de canal mín.	250 mm
Altura de canal mín.	48 mm
Sección efectiva	10960 mm²
Tapa desmontable	sí
Sección elevación a	4784 mm²
Sección elevación b	6176 mm²
Conforme a ROHS	sí
Carga vertical, superficie grande	hasta 1.500 N