

# Ficha Técnica

Codo vertical, de 2 compartimentos, altura de canal 38 mm

Referencia: 7400623



Codo vertical (2 compartimentos) para el cambio de dirección vertical de canales de instalación bajo suelo empotrados (conexiones de pared, alimentaciones).



St

Acero

FS

galvanizado en banda

## Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 7400623                   |
| Tipo                               | KV2 19038-2               |
| Denominación 1                     | Codo vertical             |
| Denominación 2                     | 2 comp. para EÜK-2        |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | 270x177,7x177,7           |
| Material                           | Acero                     |
| Superficie                         | Galvanizado en banda      |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346              |
| Unidad VK más pequeña              | 1                         |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 82,41 kg                  |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 2,9539 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

Codo vertical, de 2 compartimentos, altura de canal 38 mm

Referencia: 7400623



## Dimensiones

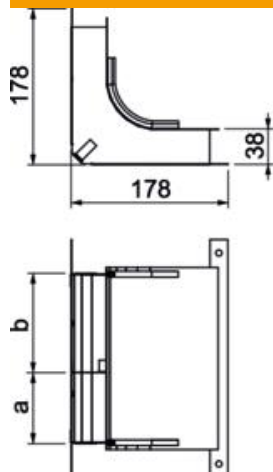

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 178 mm |
| Ancho    | 190 mm |
| Altura   | 38 mm  |
| Medida a | 80 mm  |
| Medida b | 110 mm |
| Medida h | 38 mm  |

## Datos técnicos

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Número de paredes separadoras fijas                   | 1                    |
| Número de conductos                                   | 2 St.                |
| Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento | no                   |
| Adecuado para canalización bajo pavimento             | sí                   |
| Ancho de canal mín.                                   | 190 mm               |
| Altura de canal mín.                                  | 38 mm                |
| Sección elevación a                                   | 2639 mm <sup>2</sup> |
| Sección elevación b                                   | 3730 mm <sup>2</sup> |