

# Ficha Técnica

Codo vertical, de 3 compartimentos, altura de canal 48 mm

Referencia: 7400653



Codo vertical (2 compartimentos) para el cambio de dirección vertical de canales de instalación bajo suelo empotrados (conexiones de pared, alimentaciones).



- St** Acero
- FS** galvanizado en banda

| Datos maestros                     |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 7400653                   |
| Tipo                               | KV3 25048-2               |
| Denominación 1                     | Codo vertical             |
| Denominación 2                     | 3 comp. para EÜK-2        |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | 330x177,7x177,7           |
| Material                           | Acero                     |
| Superficie                         | Galvanizado en banda      |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346              |
| Unidad VK más pequeña              | 1                         |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 107,88 kg                 |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 3,8487 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

Codo vertical, de 3 compartimentos, altura de canal 48 mm

Referencia: 7400653



## Dimensiones

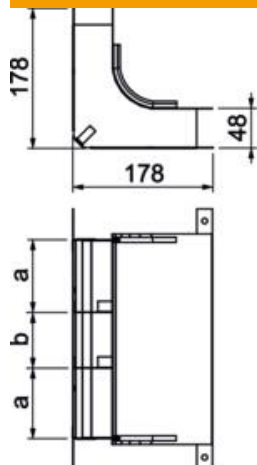

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 178 mm |
| Ancho    | 250 mm |
| Altura   | 48 mm  |
| Medida a | 90 mm  |
| Medida b | 70 mm  |
| Medida h | 48 mm  |

## Datos técnicos

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Número de paredes separadoras fijas                   | 2                    |
| Número de conductos                                   | 3 St.                |
| Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento | no                   |
| Adecuado para canalización bajo pavimento             | sí                   |
| Ancho de canal mín.                                   | 250 mm               |
| Altura de canal mín.                                  | 48 mm                |
| Sección elevación a                                   | 3854 mm <sup>2</sup> |
| Sección elevación b                                   | 3184 mm <sup>2</sup> |
| Conforme a ROHS                                       | sí                   |