


# Ficha Técnica

## Conjunto portamecanismos GES6M-2 con asidero

Referencia: 7405299

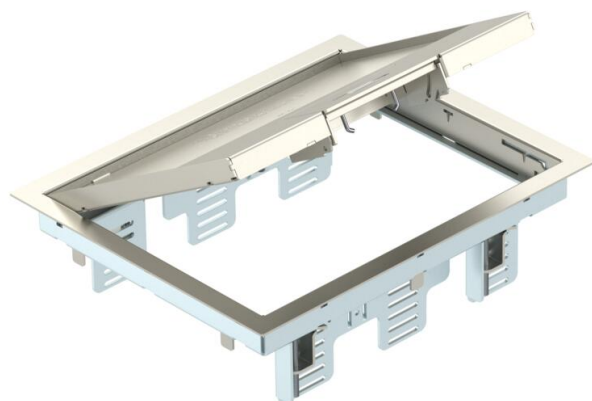

Unidad portamecanismos con asidero para hasta 9 dispositivos individuales Modul 45 en 3 soportes universales UT3, para su uso en sistemas de canalización y suelos de sistema en interiores.

Escalera de encaje de plancha de acero galvanizado. El grosor del revestimiento del suelo está ajustado a 5 mm y puede ajustarse a 10 mm si es necesario. Se pueden instalar hasta 6 mecanismos con placa central de 50.

Conjunto portamecanismos con asidero, 3 compartimentos, cubeta MT6. Pueden instalarse 3 tapas ciegas de protección APMT5.



A2 Acero inoxidable

### Datos maestros

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Referencia                         | 7405299                    |
| Tipo                               | GES6M-2 10U                |
| Denominación 1                     | Conjunto portamecanismos   |
| Denominación 2                     | para montaje universal     |
| Fabricante                         | OBO                        |
| Dimensión                          | 274x221x70                 |
| Material                           | Acero inoxidable 1.4301    |
| Unidad VK más pequeña              | 1                          |
| Cantidad                           | Pieza                      |
| Peso                               | 320 kg                     |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                 |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 18,9807 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

## Conjunto portamecanismos GES6M-2 con asidero

Referencia: 7405299



### Dimensiones

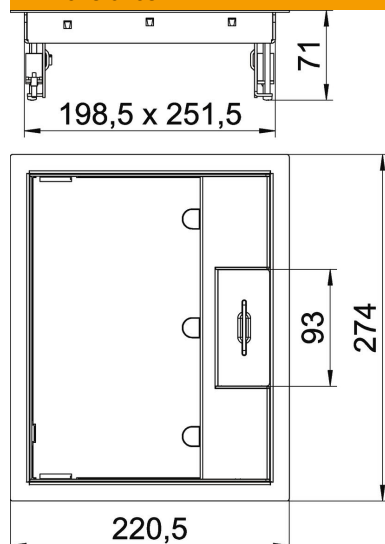

|          |          |
|----------|----------|
| Longitud | 220,5 mm |
| Ancho    | 274 mm   |

### Datos técnicos

|                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Número de dispositivos instalables                    | 9                            |
| Número de cajas portamecanismos                       | 3                            |
| Versión                                               | Rectangular                  |
| Modelo de salida de cable                             | Salida de cable giratoria    |
| Marco para revestimiento del suelo                    | sí                           |
| Cuidados del suelo                                    | seco                         |
| Posibilidad de instalar una junta                     | no                           |
| Altura del piso mín.                                  | 78 mm                        |
| Apropiado para instalación de suelo técnico           | sí                           |
| Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento | no                           |
| Adecuado para canalización bajo pavimento             | sí                           |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico       | sí                           |
| Apropiado para limpieza con agua                      | no                           |
| Apropiado para caja bajo suelo                        | 250/350                      |
| Apropiado para canal bajo suelo                       | sí                           |
| Soportes para alojar cajas portamecanismos            | sí                           |
| Longitud, dimensiones de montaje                      | 200 mm                       |
| Con entalladura para revestimiento de suelo           | sí                           |
| Tamaño nominal para unidades portamecanismos          | 6                            |
| Modelo del marco                                      | marco protector de moqueta , |

# Ficha Técnica

## Conjunto portamecanismos GES6M-2 con asidero

Referencia: 7405299



### Datos técnicos

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Conforme a ROHS                                      | sí            |
| Grado de protección (IP) mientras se está utilizando | IP20          |
| Grado de protección (IP) si no se está utilizando    | IP10          |
| Grado de protección código IK                        | IK10          |
| Modelo para carga pesada                             | no            |
| Rango de sujeción D máx.                             | 61 mm         |
| Rango de sujeción D mín.                             | 3 mm          |
| Tipo de sistema de montaje                           | MT3 / GB2     |
| Carga vertical, superficie grande                    | hasta 5.000 N |
| Carga vertical, superficie pequeña                   | hasta 3.000 N |
| Mecanismo de apertura                                | Asidero       |
| Espesor del revestimiento del suelo                  | 5 mm          |
| Espesor máx. del revestimiento del suelo             | 10 mm         |