


Ficha Técnica

Caja de derivación y registro UZD350-4 R

Referencia: 7410025



Caja de tiro y derivación UZD350-4 R con paneles laterales de chapa de acero. Para montaje de unidades de instalación en la tapa de montaje (solicitar por separado). Puede nivelarse de forma continua con el sistema de nivelación rápida hasta una altura de solado de 80 - 160 mm. El solado puede trabajarse enrasado hasta el borde de fuga. Con opción de desacoplamiento acústico tras la aplicación de la solera y también puede utilizarse para aplicaciones de cargas pesadas con accesorios del sistema. Introducción de los cables y líneas a través de las entradas de las tuberías. Entrada de tubo por lado adecuada para 8 tubos de instalación cada uno en diámetros M20, M25 y M32.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7410025
Tipo	UZD350-4 R
Denominación 1	Caja de deriv. y de reg.
Denominación 2	con entrada para tubo
Fabricante	OBO
Dimensión	500x480x80
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	654 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	29,833 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Caja de derivación y registro UZD350-4 R

Referencia: 7410025



Dimensiones

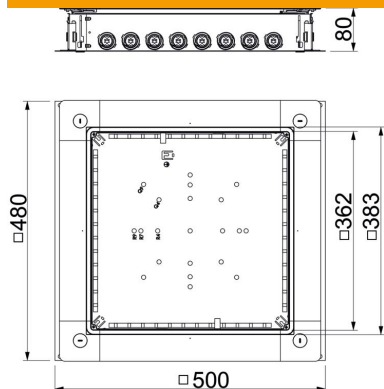

Longitud	480 mm
Ancho	500 mm
Altura	80 mm
Medida a	362 mm
Medida A	480 mm
Medida B	500 mm
Medida b	383 mm

Datos técnicos

Número de dispositivos instalables	1
Chapa de base	sí
Modelo de tapa	Universal
Posibilidad de instalar una junta	sí
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento	no
Orificio para la instalación de unidad de montaje	Cuadrado
Desacoplable	sí
Altura de pavimento máx.	160 mm
Altura de pavimento mín.	80 mm
para la conexión de tubos	sí
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Adecuado para canalización bajo pavimento	no
Apropiado para canal bajo suelo	no
Altura mínima de pavimento	80
Tamaño nominal	350 mm
Margen de nivelación máx.	160 mm
Margen de nivelación mín.	80 mm
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20