Ficha Técnica

GES2 con MT3 45

Referencia: 7429580





Unidad portamecanismos con todos los accesorios de sistema necesarios para el montaje en pavimentos.

El volumen de suministro incluye una unidad portamecanismos de tamaño nominal 2 con ángulo de fijación universal y un soporte modular para 3 mecanismos Modul 45.

Unidad portamecanismos con marcos protectores de moqueta, tapa abatible y salida de cable a base de poliamida, en color RAL 7011. La tapa abatible tiene un rebaje para colocar un acabo final de pavimento de 5 mm.

CE

PA Poliamida

Datos maestros


Referencia	7429580
Tipo	GES2 KU 7011
Denominación 1	Conjunto portamec.
Denominación 2	para empotrar
Fabricante	OBO
Color	gris hierro; RAL 7011
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	94,2 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,7907 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

GES2 con MT3 45

Referencia: 7429580

Dimensiones

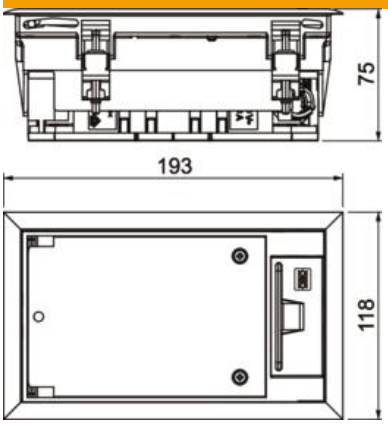

Datos técnicos

Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Longitud, dimensiones de montaje	181 mm
Conforme a ROHS	sí
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Grado de protección código IK	IK08
Rango de sujeción D máx.	29 mm
Rango de sujeción D mín.	7 mm
Mecanismo de apertura	Asidero
Espesor del revestimiento del suelo	5 mm