

Ficha Técnica

GES4-2 con UT3 45

Referencia: 7429584



Unidad portamecanismos con todos los accesorios de sistema necesarios para el montaje directo en pavimentos en interiores.

El volumen de suministro incluye una unidad portamecanismos de tamaño nominal 4 con ángulo de fijación universal y dos soportes universales para 3 mecanismos Modul 45® cada uno.

Unidad portamecanismos con marcos protectores de moqueta, tapa abatible y salida de cable a base de poliamida, en color RAL 7011. Con rebaje para el pavimento en la tapa abatible de 10 mm (variable a 3, 5 u 8 mm).



PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	7429584
Tipo	GES4-2 KU 7011
Denominación 1	Conjunto portamec.
Denominación 2	para montaje universal
Fabricante	OBO
Color	gris hierro; RAL 7011
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	166 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	4,4561 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

GES4-2 con UT3 45

Referencia: 7429584



Dimensiones

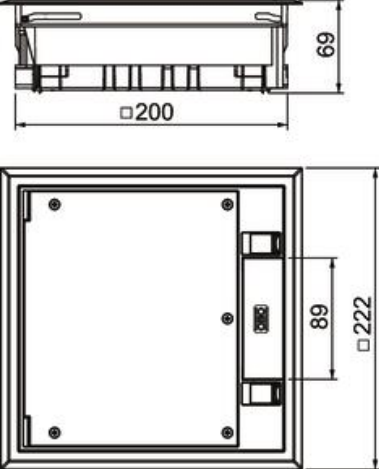

Datos técnicos

Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Dimensiones de la sección	201x201 mm
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Grado de protección código IK	IK08
Rango de sujeción D máx.	75 mm
Rango de sujeción D mín.	8 mm
Autorizaciones	VDE
Mecanismo de apertura	Corredera deslizante
Espesor del revestimiento del suelo	5 mm
Espesor máx. del revestimiento del suelo	10 mm