


# Ficha Técnica

## Abrazadera 732 G

Referencia: 1362444

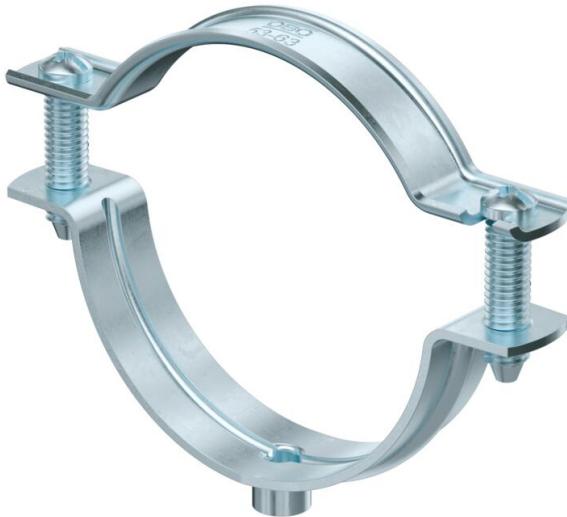

Abrazadera para el montaje de tubos y cables en la pared, el techo y el suelo. Con tapa autoblocante. Fijación a través de inserción con rosca interior. Testado y aprobado para el mantenimiento de funciones según DIN 4102 Parte 12, clases de mantenimiento de funciones E 30 a E 90.



St Acero

G electrozincado

### Datos maestros

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Referencia                         | 1362444                    |
| Tipo                               | ASG 732 63 G               |
| Denominación 1                     | Abrazadera                 |
| Denominación 2                     | con rosca de empalme M6    |
| Fabricante                         | OBO                        |
| Dimensión                          | 53-63mm                    |
| Material                           | Acero                      |
| Superficie                         | electrozincado             |
| Norma superficies                  | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unidad VK más pequeña              | 20                         |
| Cantidad                           | Pieza                      |
| Peso                               | 5,231 kg                   |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                 |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1638 kg CO2e / 1 Unidad  |


# Ficha Técnica

## Abrazadera 732 G

Referencia: 1362444



### Dimensiones

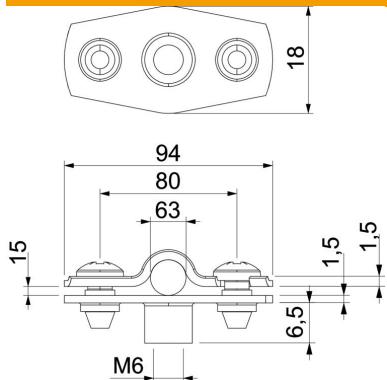

|                |        |
|----------------|--------|
| Medida A       | 94 mm  |
| Medida B       | 80 mm  |
| Medida b       | 18 mm  |
| Medida D       | 63 mm  |
| Medida d máx.  | 63 mm  |
| Medida d mín.  | 53 mm  |
| Medida H1      | 6,5 mm |
| Medida t1 (mm) | 1,5    |
| Medida t2 (mm) | 1,5    |
| Medida x       | 15 mm  |

### Datos técnicos

|   |               |
|---|---------------|
| Distancia hasta la pared                  | sí            |
| Número de cables / tubos                  | 1             |
| Versión                                   | Cerrada       |
| Tipo de fijación                          | Racor roscado |
| Mantenimiento de función para el diámetro | sí            |
| Libre de halógenos                        | sí            |
| recubierto de plástico                    | no            |
| Grosor del material                       | 1,5 mm        |
| Rango de sujeción D máx.                  | 63 mm         |
| Rango de sujeción D mín.                  | 53 mm         |
| Resistente a los UV                       | sí            |