

# Ficha Técnica

Tubo de aluminio, sin rosca

Referencia: 2046005



Tubo para instalaciones eléctricas enchufable según EN 61386-1 para la protección mecánica de cables y conductores. Con pared interior sin rebabas.



Alu Aluminio

## Datos maestros

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Referencia                         | 2046005                 |
| Tipo                               | S32W ALU                |
| Denominación 1                     | Tubo de aluminio        |
| Denominación 2                     | sin rosca               |
| Fabricante                         | OBO                     |
| Dimensión                          | Ø32, 3000mm             |
| Material                           | Aluminio                |
| Unidad VK más pequeña              | 30                      |
| Cantidad                           | Metro                   |
| Peso                               | 33,853 kg               |
| Unidad de peso                     | kg/100 m                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 4,248 kg CO2e / 1 Metro |


# Ficha Técnica

Tubo de aluminio, sin rosca


Referencia: 2046005



## Dimensiones



|               |          |
|---------------|----------|
| Longitud      | 3.000 mm |
| Medida D      | 32 mm    |
| Medida L      | 3.000 mm |
| Medida m (mm) | M32      |
| Medida t      | 1,3 mm   |

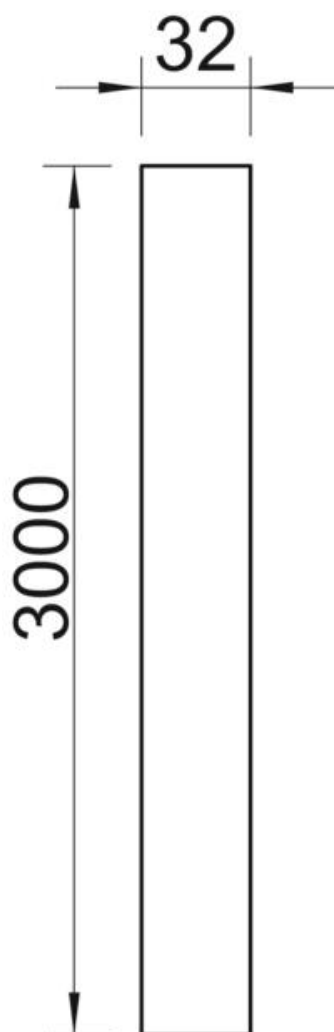

# Ficha Técnica

Tubo de aluminio, sin rosca

Referencia: 2046005



## Datos técnicos

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Montaje en superficie                                 | sí                     |
| Modelo para tubos                                     | Rígido sin rosca       |
| Comportamiento a la curvatura                         | rígido                 |
| Resistencia a la compresión                           | Pesado (1250 N)        |
| Temperatura de utilización máx.                       | + 250 °C               |
| Temperatura de utilización mín.                       | - 45 °C                |
| Instalación en pared hueca                            | sí                     |
| Instalación sobre madera                              | sí                     |
| Instalación en tierra                                 | sí                     |
| Instalación en el exterior                            | sí                     |
| Código de clasificación                               | 44561                  |
| Máquinas e instalación de sistema                     | sí                     |
| Con manguito                                          | no                     |
| Superficie pulida                                     | no                     |
| Superficie pulida                                     | no                     |
| Resistencia al impacto                                | Pesado (2,0 kg/300 mm) |
| Rango de temperatura máx.                             | 250 °C                 |
| Rango de temperatura                                  | -45 °C                 |
| Instalación bajo suelo (asfalto, asfalto en caliente) | sí                     |
| Instalación bajo suelo (pavimento)                    | sí                     |