Ficha Técnica

Regletas de conexión de 25 mm², polipropileno

Referencia: 2056585

Verificado según EN 60998.
Bornes de latón, tornillos de acero, electrogalvanizados y con pasivado transparente, 12 polos, regleta seccionable en bornes individuales.
Tomillos roscados en su sección superior, imperdibles.
Temperatura ambiente máx. permitida según EN 60998: -5 hasta +80 °C.
Sección nominal 25 - mm²
Tensión nominal 750 V
Corriente nominal 101 A
Sección máxima embornable: 25 mm² cable multifilar rígido ó 16 mm² cable flexible.

PP Polipropileno

Datos maestros

Referencia	2056585
Tipo	79 CE SW/EKL 4BE
Denominación 1	Regleta de conexión
Fabricante	OBO
Dimensión	25,0mm²
Color	Negro
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	11,2 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Ficha Técnica

Regletas de conexión de 25 mm², polipropileno

Referencia: 2056585

Dimensiones

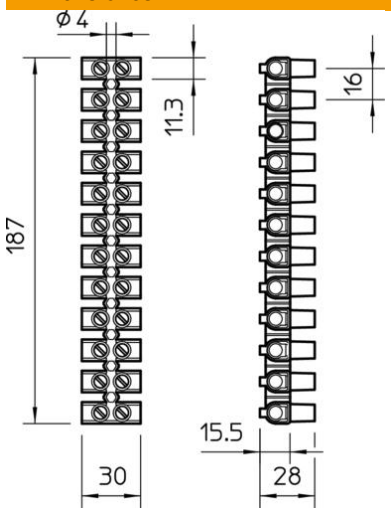

Longitud	187 mm
Ancho	30 mm
Altura	28 mm

Datos técnicos

Se necesita una placa de cierre	no
Sección de conductor de hilo fino conectable sin manguito máx.	16 mm²
Sección de conductor de hilo fino conectable sin manguito mín.	16 mm²
Sección de conductor multifilar conectable máx.	25 mm²
Sección de conductor multifilar conectable mín.	25 mm²
Posición de conexión	Lateral
Número de polos	12
Número de bornes por polo	2
Modelo de conexión eléctrica 1	Racor roscado
Modelo de conexión eléctrica 2	Racor roscado
Distancia central entre orificios	16 mm
Modelo a prueba de explosiones	no
Apropiado para conductor flexible	sí
Apropiado para conductor rígido	sí
Apropiado para conductor multifilar	sí
Modo de montaje	Montaje directo
Sección nominal mín.	25 mm²
Tensión nominal	750 V
Corriente nominal	101 A
Número de polos	12
Sección transversal	Sección máxima embornable: 25 mm² cable multifilar rígido ó 16 mm² cable flexible mm²
Par de apriete de tornillos	2 kN/m
Rango de temperatura máx.	80 °C
Rango de temperatura	-5 °C
Transparente	no
Temperatura ambiente	80 °C