


Ficha Técnica

Estríbo distanciador FT

Referencia: 6015695

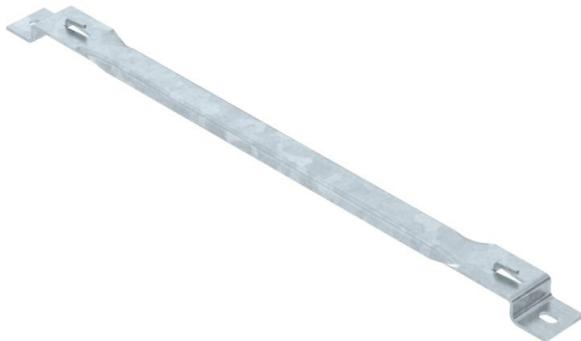

Soporte separador para montar con inclinación bandejas de rejilla sobre el suelo o la pared.

En el estríbo distanciador pueden montarse los tipos de bandejas de rejilla GRM con alas 35, 55 y 105 mm.

Fijación sin tornillos a la bandeja de rejilla.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia | 6015695 |
| Tipo | DBLG 20 500 FT |
| Denominación 1 | Distanciador |
| Denominación 2 | para bandeja de rejilla |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | B500mm |
| Color | zinc |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies | DIN EN ISO 1461 |
| Unidad VK más pequeña | 25 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 54,702 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,2393 kg CO2e / 1 Unidad |


Ficha Técnica

Estríbo distanciador FT

Referencia: 6015695



Dimensiones

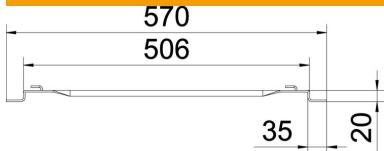

| | |
|----------|---------|
| Altura | 20 mm |
| Altura | 0,79 in |
| Medida A | 40 mm |
| Medida B | 506 mm |
| Medida L | 570 mm |



Datos técnicos

| | |
|------------------------------------|---|
| Versión | Abrazadera para pared y techo, perfil trapezoidal |
| Apropiado para bandeja de rejilla | sí |
| Apropiado para bandeja de escala | no |
| Apropiado para bandeja portacables | no |
| Fijación de bandejas | Saliente de sujeción |