Ficha Técnica

Bandeja portacables RKS-Magic® 60 FS

Referencia: 6047638





Bandeja portacables con sistema de fijación rápida integrado. La longitud útil de la bandeja portacables es 3.000 mm.

La bandeja portacables tiene una perforación lateral continua de 7 x 20 mm para la instalación de componentes de unión y de montaje adicionales.

La perforación para la suspensión de la varilla roscada directa tiene un diámetro

La conexión equipotencial continua queda asegurada sin componentes adiciona-

Aislamiento magnético sin tapa 20 dB, con tapa 50 dB.

La bandeja portacables está probada para el mantenimiento de función según DIN 4102 parte 12 y para el montaje por encima de las tapas de protección de incendio suspendidas (anchos de bandeja 100 - 400 mm).

El modelo y parámetros de montaje corresponden a los certificados válidos.

Más información en nuestro catálogo de sistemas de protección contra incendi-











Acero

galvanizado en banda

Datos maestros


Referencia	6047638
Tipo	RKSM 620 FS
Denominación 1	Bandeja portacables RKSM
Denominación 2	Magic, con conector rápido
Fabricante	OBO
Dimensión	60x200x3050
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	181,508 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to- Gate	4,4813 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Bandeja portacables RKS-Magic® 60 FS



Referencia: 6047638

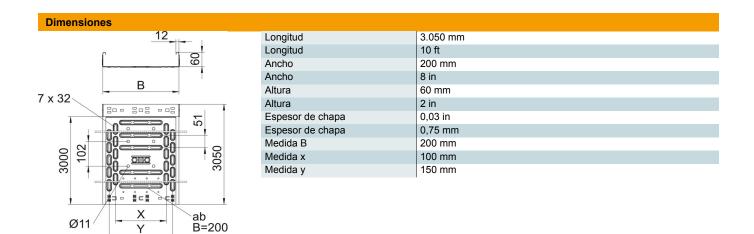

Datos técnicos

Modelo de unión	conector integrado
Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo Techo Pared
Transitable	no
Orificios de la base	1
Mantenimiento de función	sí
Con tapa	no
Perforación de montaje en el sue- lo	sí
Calibre maestro de agujeros OTAN	no
Sección efectiva	118 cm ²
Sección efectiva	11800 mm²
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	sí
Tipo vano ancho	no
Aislamiento magnético con tapa	50 dB
Aislamiento magnético sin tapa	20 dB
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Longitud útil	3000 mm
Tipo del conector del sistema portacables	Fijación a presión

Ficha Técnica


Bandeja portacables RKS-Magic® 60 FS







Cargas	
Distancias aplicables entre sopor tes mín.	- 1 m
Distancias aplicables entre sopor tes máx.	- 2,5 m
Clase de carga NEMA	8AA
Distancia de sujeción 1,0 m	1,2 kN/m
Distancia de sujeción 1,5 m	1 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	0,55 kN/m

Diagrama de carga bandeja de chapa RKSM 60



Distancia de sujeción 2,5 m





0,4 kN/m

