

Ficha Técnica

Bandeja portacables RKS-Magic® 60 FS

Referencia: 6047735



Bandeja portacables con sistema de fijación rápida integrado. La longitud útil de la bandeja portacables es 3.000 mm.

La bandeja portacables tiene una perforación lateral continua de 7 x 20 mm para la instalación de componentes de unión y de montaje adicionales.

La perforación para la suspensión de la varilla roscada directa tiene un diámetro de 11 mm.

La conexión equipotencial continua queda asegurada sin componentes adicionales.

Aislamiento magnético sin tapa 20 dB, con tapa 50 dB.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Referencia | 6047735 |
| Tipo | RKSM 660 FS |
| Denominación 1 | Bandeja portacables RKSM |
| Denominación 2 | Magic, con conector rápido |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 60x600x3050 |
| Color | zinc |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Norma superficies | DIN EN 10346 |
| Unidad VK más pequeña | 3 |
| Cantidad | Metro |
| Peso | 464 kg |
| Unidad de peso | kg/100 m |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 11,3618 kg CO2e / 1 Metro |


Ficha Técnica

Bandeja portacables RKS-Magic® 60 FS

Referencia: 6047735



Dimensiones

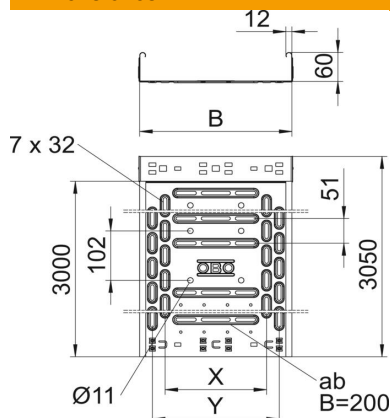

| | |
|------------------|----------|
| Longitud | 3.050 mm |
| Longitud | 10 ft |
| Ancho | 600 mm |
| Ancho | 24 in |
| Altura | 60 mm |
| Altura | 2 in |
| Espesor de chapa | 0,04 in |
| Espesor de chapa | 0,9 mm |
| Medida B | 600 mm |
| Medida t | 400 mm |
| Medida x | 450 mm |
| Medida y | 550 mm |

Datos técnicos

| | |
|---|-----------------------|
| Modelo de unión | conector integrado |
| Tipo de fijación sistema de montaje | Suelo Techo Pared |
| Transitable | no |
| Orificios de la base | 1 |
| Mantenimiento de función | no |
| Con tapa | no |
| Perforación de montaje en el suelo | sí |
| Calibre maestro de agujeros OTAN | no |
| Sección efectiva | 358 cm ² |
| Sección efectiva | 35800 mm ² |
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Perforación lateral | sí |
| Tipo vano ancho | no |
| Aislamiento magnético sin tapa | 20 dB |
| Aislamiento magnético con tapa | 50 dB |
| Tipo de test de carga según IEC 61537 | Tipo II |
| Longitud útil | 3000 mm |
| Tipo del conector del sistema portacables | Fijación a presión |

Ficha Técnica

Bandeja portacables RKS-Magic® 60 FS

Referencia: 6047735



Cargas

| | |
|---|----------|
| Distancias aplicables entre soportes mín. | 1 m |
| Distancias aplicables entre soportes máx. | 2,5 m |
| Clase de carga NEMA | 8AA |
| Distancia de sujeción 1,0 m | 2,1 kN/m |
| Distancia de sujeción 1,5 m | 1,4 kN/m |
| Distancia de sujeción 2,0 m | 0,8 kN/m |
| Distancia de sujeción 2,5 m | 0,6 kN/m |

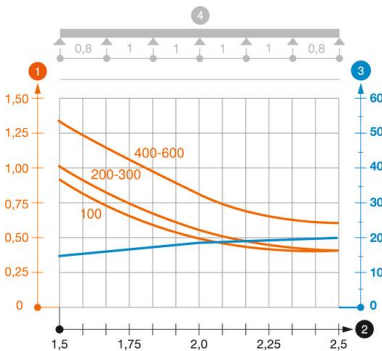


Diagrama de carga bandeja de chapa RKSM 60

- 2 Distancia entre los apoyos en m
- 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
- 1 Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana