


Ficha Técnica

Bandeja portacables SKS-Magic® 110 FS

Referencia: 6059626

OBO
BETTERMANN

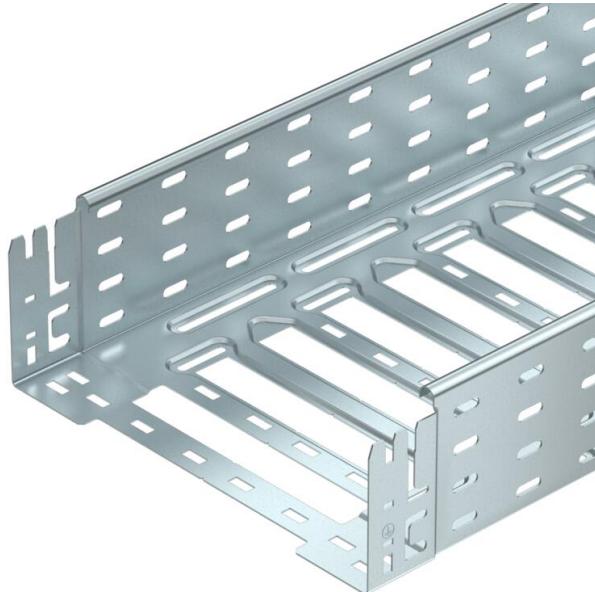

Bandeja portacables con sistema de fijación rápida integrado. La longitud útil de la bandeja portacables es 3.000 mm.

La bandeja portacables tiene una perforación lateral continua de 7 x 20 mm para la instalación de componentes de unión y de montaje adicionales.

A partir de un ancho de bandeja de 200 mm, con el 30% de porcentaje de perforaciones, adecuado según la normativa VdS 2092 para su uso bajo sistemas de aspersión contra incendios.

La conexión equipotencial continua queda asegurada sin componentes adicionales.



St Acero

FS galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6059626
Tipo	SKSM 160 FS
Denominación 1	Bandeja portacables SKSM
Denominación 2	perforada, enchufable
Fabricante	OBO
Dimensión	110x600x3050
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	667,278 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	22,6828 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Bandeja portacables SKS-Magic® 110 FS

Referencia: 6059626

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

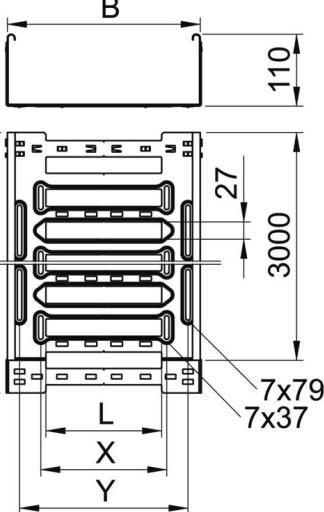	<table><tr><td>Longitud</td><td>3.050 mm</td></tr><tr><td>Ancho</td><td>600 mm</td></tr><tr><td>Altura</td><td>110 mm</td></tr><tr><td>Espesor de chapa</td><td>1,5 mm</td></tr><tr><td>Medida B</td><td>600 mm</td></tr><tr><td>Medida L</td><td>480 mm</td></tr><tr><td>Medida x</td><td>496 mm</td></tr><tr><td>Medida y</td><td>562 mm</td></tr></table>	Longitud	3.050 mm	Ancho	600 mm	Altura	110 mm	Espesor de chapa	1,5 mm	Medida B	600 mm	Medida L	480 mm	Medida x	496 mm	Medida y	562 mm
Longitud	3.050 mm																
Ancho	600 mm																
Altura	110 mm																
Espesor de chapa	1,5 mm																
Medida B	600 mm																
Medida L	480 mm																
Medida x	496 mm																
Medida y	562 mm																

Datos técnicos

Modelo de unión	conector integrado
Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo Techo Pared
Transitable	no
Mantenimiento de función	no
Con tapa	no
Perforación de montaje en el suelo	sí
Calibre maestro de agujeros OTAN	no
Sección efectiva	655 cm ²
Sección efectiva	65500 mm ²
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	sí
Tipo vano ancho	no
Aislamiento magnético sin tapa	20 dB
Aislamiento magnético con tapa	50 dB
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema portacables	Fijación a presión

Ficha Técnica

Bandeja portacables SKS-Magic® 110 FS

Referencia: 6059626

OBO
BETTERMANN

Cargas

Distancias aplicables entre sopor- tes mín.	1,5 m
Distancias aplicables entre sopor- tes máx.	4 m
Clase de carga NEMA	8C
Distancia de sujeción 1,5 m	3 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	2,34 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	1,74 kN/m
Distancia de sujeción 3,0 m	1,2 kN/m
Distancia de sujeción 3,5 m	0,72 kN/m
Distancia de sujeción 4,0 m	0,3 kN/m

