Ficha Técnica

Tornillo de cabeza rebajada con tuerca combinada F

Referencia: 6406122

Tornillo de cabeza alomada incluida tuerca.
Por ejemplo, para el empleo en un agujero alargado 7 x 20 mm o 7 x 32 mm.

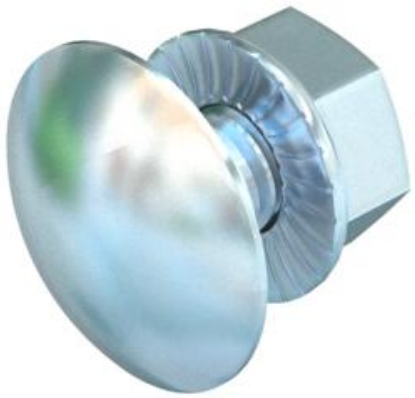

St	Acero
F	galvanizado en caliente

Datos maestros

Referencia	6406122
Tipo	FRSB 6x12 F
Denominación 1	Tornillo de cabeza alomada
Denominación 2	con tuerca multiuso
Fabricante	OBO
Dimensión	M6x12
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en caliente
Norma superficies	DIN 267, Teil 10
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,812 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0184 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones

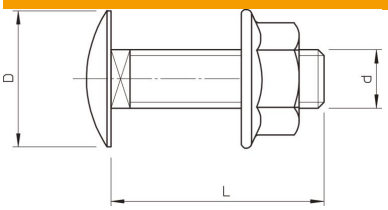

Longitud	12 mm
Medida D	13,5 mm
Medida d	6 mm
Medida L	12 mm

Ficha Técnica

Tornillo de cabeza rebajada con tuerca combinada F

Referencia: 6406122

Datos técnicos

Clase de resistencia	5.6
Rosca métrica	6
Tipo de rosca	Métrico
Forma de la cabeza	Cabeza de hongo con cuadrado
Con brida	no
Con tuerca	sí
Con arandela	no
Ancho de llave	10
Sistema roscado	Otros
Autofijador	no
Rosca completa	sí
Rosca izquierda	no