

Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable con salida de cable, RKSN, acero inoxidable

Referencia: 7409210



Conjunto de tapa y marco con altura regulable de tamaño 4 con salida para cables, apropiados para el montaje de mecanismos en pavimentos que precisan una limpieza en seco.

Tapa y marco de altura regulable con salida para cables, 2 compartimentos Pueden instalarse 2 tapas ciegas APMT2. Para la instalación de 2 soportes universales UT3 para 4 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 6 aparatos Modul 45.



A2 Acero inoxidable 1.4301

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Referencia | 7409210 |
| Tipo | RKSN2 4 VS 25 |
| Denominación 1 | Conjunto tapa y marco cuadrado |
| Denominación 2 | con salida de cable |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 200x200mm |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 318 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 15,6556 kg CO2e / 1 Unidad |


Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable con salida de cable, RKSN, acero inoxidable

Referencia: 7409210



Dimensiones

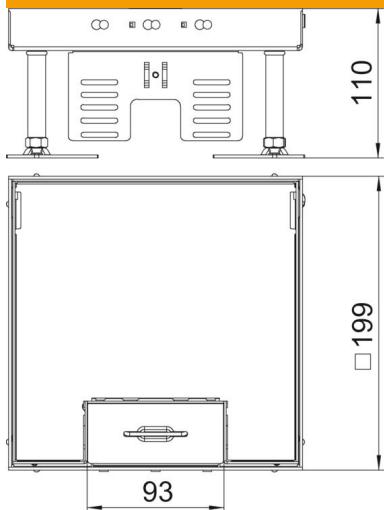

| | |
|----------|--------|
| Longitud | 199 mm |
| Ancho | 199 mm |
| Medida h | 110 mm |

Datos técnicos

| | |
|--|---------------------------|
| Número de dispositivos instalables | 6 |
| Número de cajas portamecanismos | 2 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Versión | Cuadrado |
| Modelo de salida de cable | Salida de cable giratoria |
| Cuidados del suelo | seco |
| Desacoplable | no |
| Altura del piso máx. | 155 mm |
| Altura del piso mín. | 110 mm |
| Apropiado para instalación de suelo técnico | sí |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico | sí |
| Apropiado para caja bajo suelo | 250/350 |
| Soportes para alojar cajas portamecanismos | sí |
| Longitud, dimensiones de montaje | 201 mm |
| Tamaño nominal para unidades portamecanismos | 4 |
| Margen de nivelación máx. | 155 mm |
| Margen de nivelación mín. | 110 mm |
| Grado de protección (IP) mientras se está utilizando | IP20 |
| Grado de protección (IP) si no se está utilizando | IP10 |
| Grado de protección código IK | IK10 |
| Modelo para carga pesada | no |
| Tipo de sistema de montaje | UT3 |
| Carga vertical, superficie grande | hasta 5.000 N |

Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable con salida de cable, RKSN, acero inoxidable

Referencia: 7409210



Datos técnicos

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Carga vertical, superficie pequeña | hasta 3.000 N |
| Autorizaciones | VDE |
| Espesor del revestimiento del suelo | 25 mm |