

# Ficha Técnica

## Caja de suelo UDHOME9, dos doble VDE, acero inoxidable

Referencia: 7427308



Depósito de suelo cuadrado para el uso en suelos huecos tratados en seco y suelos de mortero de interior. La carcasa empotrable dispone de entradas pre-troqueladas para tubo (M25). Con 3 soportes universales UT4 y dos tomas de contacto de protección dobles. Parte superior ajustable mediante 4 soportes de nivelación en el borde superior del revestimiento de suelo. La profundidad mínima de montaje es de 95 mm y el margen de nivelación de + 30 mm. El volumen de suministro incluye tres soportes universales UT4 45 4 para el montaje directo de mecanismos Modul 45. De ellos, uno está equipado con dos tomas eléctricas dobles de color blanco puro.

Las superficies visibles en el revestimiento del suelo son de acero inoxidable.



A2 Acero inoxidable 1.4301

### Datos maestros

Referencia	7427308
Tipo	UDHOME9 2V UT45V
Denominación 1	Unidad portamec. completa
Denominación 2	con 2 tomas schuko dobles
Fabricante	OBO
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	520 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	25,4169 kg CO2e / 1 Unidad



# Ficha Técnica

Caja de suelo UDHOME9, dos doble VDE, acero inoxidable



Referencia: 7427308

## Dimensiones

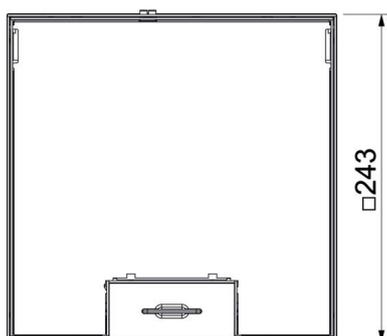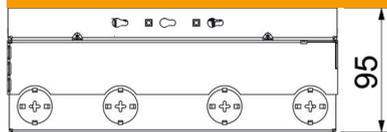

Longitud	246 mm
Ancho	246 mm

## Datos técnicos

Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Montaje	3 UT4, 2 enchufe VDE doble
Modelo de tapa	entalladura para revestimiento de suelo
Altura de pavimento máx.	110 mm
Altura de pavimento mín.	95 mm
Altura del piso máx.	125 mm
Altura del piso mín.	95 mm
Longitud, dimensiones exteriores	243 mm
Longitud, dimensiones de montaje	246 mm
Margen de nivelación máx.	125 mm
Margen de nivelación mín.	95 mm
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Grado de protección código IK	IK10
Carga vertical, superficie grande	hasta 5.000 N
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Mecanismo de apertura	Asidero
Espesor del revestimiento del suelo	15 mm