


Ficha Técnica

Electrodo de profundidad BS con revestimiento de cobre

Referencia: 5000481



- De acero con un recubrimiento de cobre de mín. 0,25 mm
- Con rosca para el ensamblaje
- Resistencia a la tracción mín. 600 N/mm²
- Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

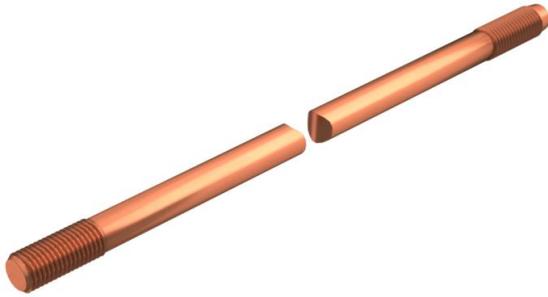

St	Acero
Cu	cobreado

Datos maestros

Referencia	5000481
Denominación 1	Varilla de puesta a tierra
Denominación 2	con envoltura de cobre
Fabricante	OBO
Dimensión	1200
Material	Acero
Superficie	Bañado en cobre
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	5
Cantidad	Pieza
Peso	192 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate	0,0074 kg COe / 1 Unidad

Dimensiones



Longitud	1.200 mm
Medida D	16 mm

Ficha Técnica

Electrodo de profundidad BS con revestimiento de cobre

Referencia: 5000481



Datos técnicos

Versión	Otros
Tipo de perfil	Otros
Tipo de conexión	Conector roscado