


# Ficha Técnica

## Escuadra para perfil AS 30

Referencia: 6419382



Escuadra para perfil para cargas medias para una fijación en perfil IS 8.  
La escuadra para perfil puede fijarse a ambos lados del perfil en I.  
Puede solicitarse por separado la brida de fijación, incluidos tornillo, arandela y tuerca con el número de artículo 6419007.

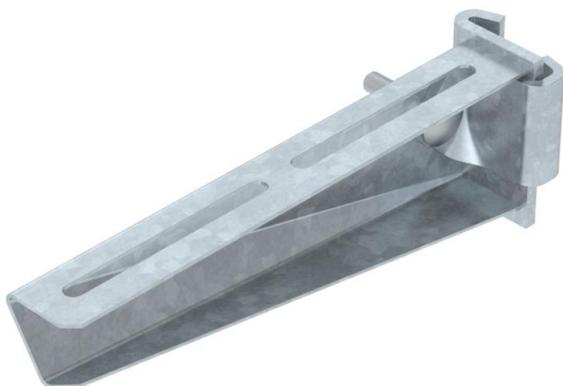

**St** Acero

**FT** Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

Referencia	6419382
Denominación 1	Escuadra
Denominación 2	para perfil IS 8
Fabricante	OBO
Dimensión	B210mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	44 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

## Escuadra para perfil AS 30


Referencia: 6419382



### Dimensiones

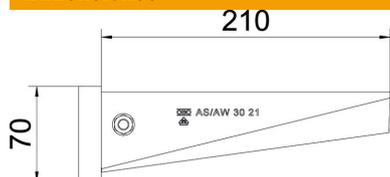


Longitud	41 mm
Ancho	210 mm
Altura	70 mm
Medida A	41 mm
Medida B	210 mm
Medida H	70 mm



### Datos técnicos

Versión	Escuadra para perfil
F en kN	3 kN
Mantenimiento de función	no
Acero inoxidable, barnizado	no

### Cargas

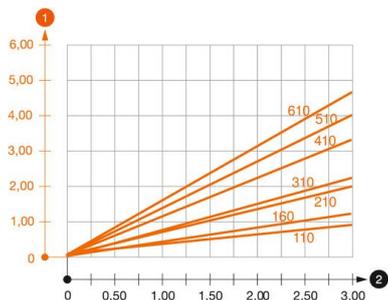

#### Diagrama de carga escuadra tipo AS 30

- 1 Flexión de la punta de la escuadra en caso de la carga de escuadra admisible.
  - 2 Carga admisible de la escuadra kN sin carga humana
- La curva de carga con longitudes de escuadra en mm