

# Ficha Técnica

## Salida protectora

Referencia: 6288638



Salida de cepillo para sacar fácilmente cables de la abertura de sistema de 76,5 mm de canales portamecanismos Rapid 80 de plástico y aluminio, y columnas de distribución ISS de aluminio. En el volumen de suministro no se incluye una descarga de tracción que pueda ser necesaria en su caso.



PA/  
GF

Poliamida, reforzada con fibra de vidrio

### Datos maestros

Referencia	6288638
Tipo	BA80
Denominación 1	Salida con escobillas
Denominación 2	para sistema de apertura 80
Fabricante	OBO
Dimensión	48x78x12
Color	Negro
Material	Poliamida reforzada con fibra de vidrio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1,4 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1514 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

Salida protectora

Referencia: 6288638



## Dimensiones

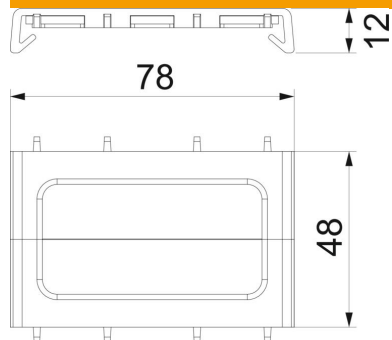

Longitud	48 mm
Ancho	78 mm
Altura	12 mm

## Datos técnicos

Ancho de la parte superior	76,5 mm
----------------------------	---------