


Ficha Técnica

Abrazadera de sujeción, con pernos roscados

Referencia: 1483635

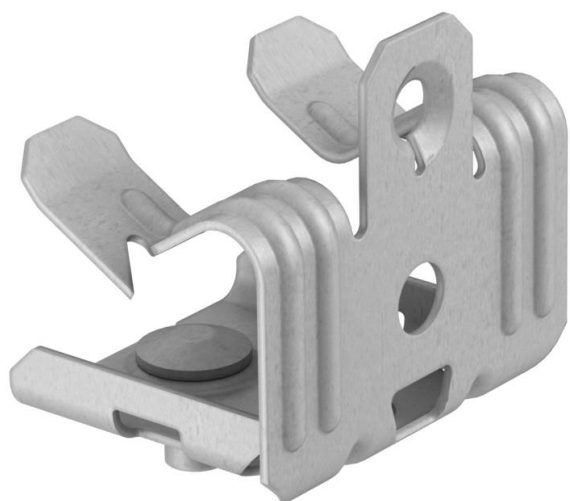

Abrazadera de sujeción para fijar por impacto con perno roscado como solución de fijación individual en el soporte.

Abrazadera de sujeción para fijar por impacto con perno roscado como solución de fijación individual en el soporte.



St Acero

ZL Lámina de cinc

Datos maestros

Referencia	1483635
Tipo	BCUTB 14-20 M6
Denominación 1	Fijación a viga
Denominación 2	con perno roscado M6x9mm
Fabricante	OBO
Dimensión	14-20mm
Material	Acero
Superficie	Lámina de cinc
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	3,2 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Abrazadera de sujeción, con pernos roscados

Referencia: 1483635



Dimensiones

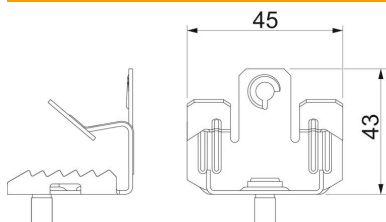

Medida B	45 mm
Medida L	43 mm

Datos técnicos

Clase/componente de conexión	Rosca
Tipo de fijación	Embornar
Espesor brida F máx.	20 mm
Espesor brida F mín.	14 mm
Rosca	M6 x 9 mm
Rosca métrica	6
Bisagra ajustable	no
Extremo de la bisagra	no