

Ficha Técnica

Soporte de datos, módulo 1, salida transversal, tipo B

Referencia: 6119244



Soporte de datos con salida transversal y deslizante de cierre para alojar dos módulos de conexión de datos con toma RJ45. Se puede instalar tanto vertical como horizontalmente. El tipo B tiene una abertura de montaje de 19,35/21,55 x 14,85 mm y está diseñado para la fijación directa de los módulos de conexión de datos en la abertura de montaje.

El soporte de datos tipo B es apropiado para alojar los módulos de conexión de datos siguientes: BTR (versión modular): módulo cat. 6A, módulo E-DAT y módulo UAE; Dätwyler: MS y MS-N, Leoni Kerpen: VarioKeystone modelo de toma cat.6A y MegaLine-Connect100 modelo de toma cat.6A y 8C7A.

Para la instalación en canales portamecanismos Rapid 45 y Rapid 80, columnas de distribución ISS y sistemas bajo suelo.

PC Policarbonato

Datos maestros


Referencia	6119244
Denominación 1	Marco p/módulo de datos
Denominación 2	p/2 módulos conex. Tipo B
Fabricante	OBO
Dimensión	45x45mm
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Policarbonato
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1,5 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate	0,1962 kg COe / 1 Unidad

Ficha Técnica

Soporte de datos, módulo 1, salida transversal, tipo B

Referencia: 6119244

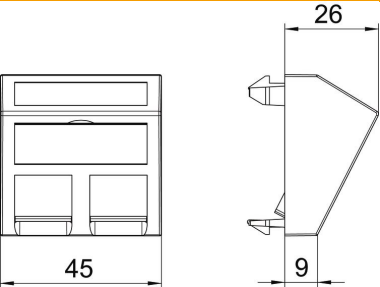

Dimensiones		
	Ancho	45 mm
	Altura	45 mm
Datos técnicos		
	Número de unidades	1
	Modelo de la superficie	Mate
	Tipo de fijación	Encajar
	Campo identificativo	Con campo identificativo
	Libre de halógenos	sí
	Tapa abatible	no
	Clema de porcelana	no
	Con impresión	no
	Con protector antipolvo	sí
	Abertura de montaje	Tipo B
	Clase de protección	IP20
	Profundidad	26 mm
	Anillo portador	no
	Transparente	no
	Aplicación	Conectores de datos instalables
	Posibilidad de descarga de tracción	no
	Combinación	Elemento base con placa de cubierta central