

Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable con salida de cable, RKSN, latón
Referencia: 7409202



Conjunto de tapa y marco con altura regulable de tamaño 4 con salida para cables, apropiados para el montaje de mecanismos en pavimentos que precisan una limpieza en seco.

Conjunto de tapa y marco con altura regulable de tamaño 4 con salida para cables, apropiados para el montaje de mecanismos en pavimentos que precisan una limpieza en seco.

Tapa y marco de altura regulable con salida para cables, 2 compartimentos. Pueden instalarse 2 tapas ciegas APMT2. Para la instalación de 2 soportes universales UT3 para 4 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 6 aparatos Modul 45.



CuZn Latón
37

Datos maestros

Referencia	7409202
Tipo	RKSN2 4 MS 20
Denominación 1	Conjunto tapa y marco cuadrado
Denominación 2	con salida de cable
Fabricante	OBO
Dimensión	200x200mm
Material	Latón
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	322,4 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable con salida de cable, RKSN, latón

Referencia: 7409202



Dimensiones

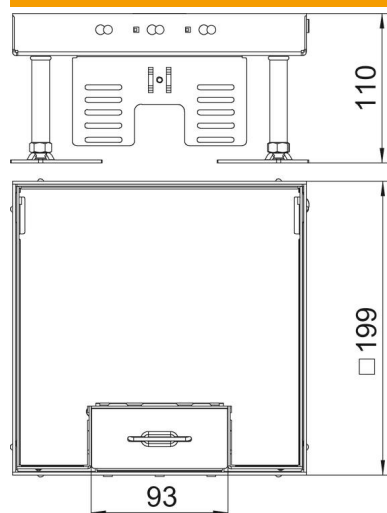

Medida h 105 mm

Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable con salida de cable, RKSN, latón

Referencia: 7409202



Datos técnicos

Número de dispositivos instalables	6
Número de cajas portamecanismos	2
Número de salidas de cable	1
Versión	Cuadrado
Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Cuidados del suelo	seco
Desacoplable	no
Altura del piso máx.	150 mm
Altura del piso mín.	105 mm
Apropiado para instalación de suelo técnico	sí
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	sí
Apropiado para caja bajo suelo	250/350
Soportes para alojar cajas portamecanismos	sí
Longitud, dimensiones de montaje	201 mm
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	4
Margen de nivelación máx.	150 mm
Margen de nivelación mín.	105 mm
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Grado de protección código IK	IK10
Modelo para carga pesada	no
Tipo de sistema de montaje	UT3
Carga vertical, superficie grande	hasta 5.000 N
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Autorizaciones	VDE