

# Ficha Técnica

## Abrazadera atornillada para vigas, con rosca

N.º de art. 1488082



Con rosca  
Máx. par de apriete: 18 Nm




TG Fundición maleable

### Datos maestros

Código	1488082
Tipo	FL2-G M10 TG
Denominación 1	Fijación a viga con tornillo
Denominación 2	con rosca interior M10
Dimensión	0-19mm
Material	Fundición maleable
Siglas del material	TG
Unidad VK más pequeña (VG)	50 Unidad
Peso	14,00 kg/100 u

### Datos técnicos

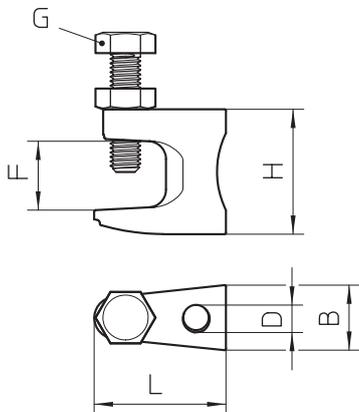

Longitud	44,00 mm
Ancho	21,00 mm
Altura	42,00 mm
B	21,00 mm
Medida F	20,00 mm
G	M10
H	42,00 mm
L	44,00 mm
Clase/componente de conexión	Rosca
Máx. par de apriete	18,00 Nm
Tipo de fijación	Atornillar
Carga máxima admisible	2,50 kN
Carga de fractura	2.500,00 N
Espesor brida para varilla roscada	0,00 - 20,00 mm
Para varilla roscada métrica	M10
Tamaño de rosca M	10
Bisagra ajustable	<input type="checkbox"/>
Extremo de la bisagra	<input type="checkbox"/>