

# Ficha Técnica

## Prensaestopas para cables planos, rosca métrica M20, gris piedra

Referencia: 2013002



Prensaestopas para cables planos tipo racor estrangulador, con rosca de conexión métrica según IEC 432, grado de protección IP31, con anillo de sellado tipo 107/F premontado.



**PE** Polietileno

### Datos maestros

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Referencia                         | 2013002                        |
| Tipo                               | 106 FL M20 8 19                |
| Denominación 1                     | Prensaestopas para cable plano |
| Fabricante                         | OBO                            |
| Dimensión                          | M20                            |
| Color                              | gris piedra; RAL 7030          |
| Material                           | Polietileno                    |
| Unidad VK más pequeña              | 50                             |
| Cantidad                           | Pieza                          |
| Peso                               | 0,909 kg                       |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                     |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0607 kg CO2e / 1 Unidad      |


# Ficha Técnica

Prensaestopas para cables planos, rosca métrica M20, gris  
piedra

Referencia: 2013002



## Dimensiones

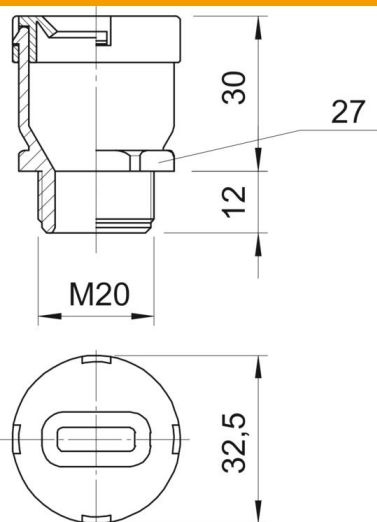

|           |         |
|-----------|---------|
| Medida D  | 32,5 mm |
| G         | M20 mm  |
| Medida L  | 42 mm   |
| Medida L1 | 12 mm   |
| Medida L2 | 30 mm   |

## Datos técnicos

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Tipo de junta                       | Junta tórica |
| Versión                             | Recto        |
| Protección de torsión               | no           |
| protegido contra explosiones        | no           |
| Cable plano/ancho máx.              | 19 mm        |
| Cable plano/ancho mín.              | 17 mm        |
| Cable plano/espesor máx.            | 8 mm         |
| Cable plano/espesor mín.            | 6 mm         |
| Racor de cable plano                | sí           |
| Para zona Ex                        | Sin          |
| Rosca                               | M20          |
| Tipo de rosca                       | Métrico      |
| Reforzado con fibra de vidrio       | no           |
| Empaquetadura múltiple              | no           |
| Con contratuerca                    | no           |
| Conforme a ROHS                     | sí           |
| A prueba de impactos                | no           |
| Ancho de llave                      | 27           |
| Clase de protección                 | IP31         |
| Posibilidad de descarga de tracción | no           |