


Ficha Técnica

Tapa con chapa estriada DBKR DD

Referencia: 6049140

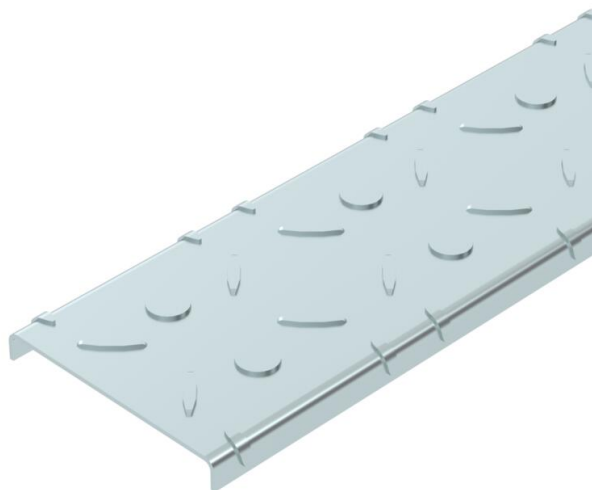

Tapa con chapa estriada para el sistema de bandejas portacables transitable tipo BKRS.

El grosor de la tapa está compuesto por 2,0 mm de chapa de acero de doble galvanizado a banda y 1,3 mm de altura estriada.

Unas aberturas rompibles pretroqueladas a una distancia de 100 mm permiten la instalación posterior de un pasador giratorio.

Para el uso de las tapas en exteriores, se deben sujetar con grapas adicionales para prevenir daños en caso de viento.



St Acero

DD Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip

Datos maestros

Referencia	6049140
Tipo	DBKR 100 DD
Denominación 1	Tapa estriada a cuadros
Denominación 2	p/ bandeja transitable
Fabricante	OBO
Dimensión	100x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	195,066 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	5,725 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Tapa con chapa estriada DBKR DD

Referencia: 6049140



Dimensiones

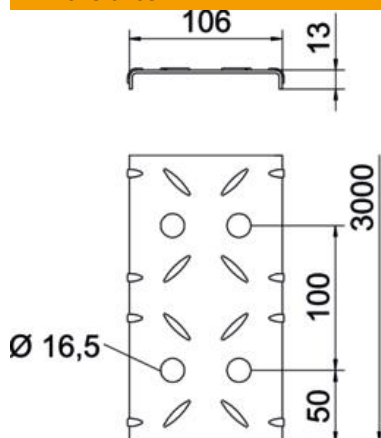

Longitud	3.000 mm
Ancho	100 mm
Altura	13 mm
Espesor de chapa	3,3 mm
Medida B	100 mm
Medida b	50 mm
Medida L	3.000 mm

Datos técnicos

Número de cierres giratorios	0 St.
Tipo de fijación	Superpuesto
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-5 °C