

Ficha Técnica

Resorte de tracción VH/VHF

Referencia: 6109829



Resorte de tracción para torretas colgantes VH/VHF, con gancho alemán.

F_{máx.} = 100 N
L₀ = 200 mm
L_n = 500 mm (con F_{máx.})
Material: VA ø 3,0 mm



A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6109829
Tipo	VH-F100VA
Denominación 1	Resorte de tracción
Denominación 2	longitud=200+300, F=100N
Fabricante	OBO
Material	Acero inoxidable 1.4310
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	31,35 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,5028 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Resorte de tracción VH/VHF

Referencia: 6109829



Dimensiones

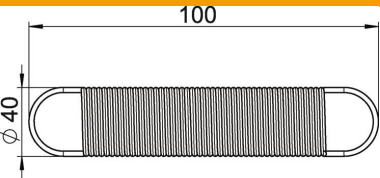

Datos técnicos

Tipo de accesorio	Suspensión
Apropiado para	Otros