Ficha Técnica

Canal, tipo WDKH 60150

Referencia: 6175425



Canal libre de halógenos con tapa y perforaciones en la base.
Incluye cuatro retenedores de cable.
En la instalación se debe tener en cuenta que sólo se pueden utilizar materiales de accesorios y de fijación libres de halógenos.

HALOGEN FREE

PC/ABS Policarbonato/Acrilonitrilo-butadieno-estirol

Datos maestros


Referencia	6175425
Tipo	WDKH-60150RW
Denominación 1	Canal para pared y techo
Denominación 2	libre de halógenos
Fabricante	OBO
Dimensión	60x150x2000
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Policarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno
Unidad VK más pequeña	8
Cantidad	Metro
Peso	146,65 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	8,7544 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Canal, tipo WDKH 60150

Referencia: 6175425

Dimensiones

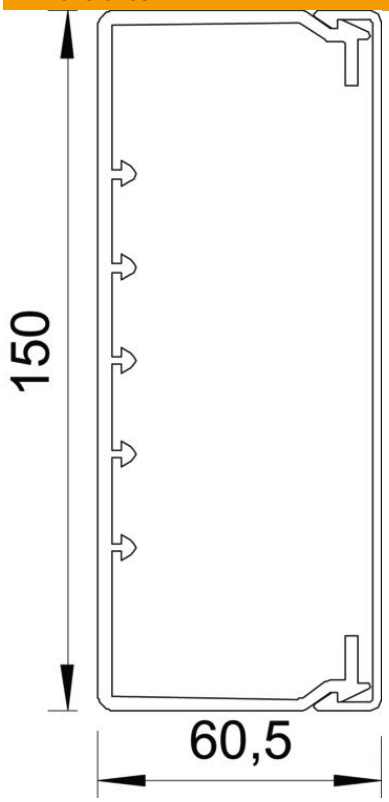

Longitud	2.000 mm
Ancho	150 mm
Altura	60 mm

Ficha Técnica

Canal, tipo WDKH 60150

Referencia: 6175425

Datos técnicos

Número de paredes separadoras fijas	0
Número de líneas NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sin enchufe)	38
Número de paredes separadoras de quita y pon	2
Modelo tapa canales para conductores	Flojo
Tipo de fijación	Orificios de la base
Orificios de la base	con perforaciónes en la base
Mantenimiento de función	no
Libre de halógenos	sí
Retenedor para cable	sí
Conector para canal	no
Suministro en rollo	no
Sección efectiva	5460 mm²
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP30
Hoja protectora	no
Grado de protección código IK	IK07
Rango de temperatura máx.	90 °C
Rango de temperatura	-5 °C