

Ficha Técnica

Borne de cerámica, doble

Referencia: 7205703



Borne de cerámica resistente a altas temperaturas con 4 posibilidades de conexión para reequipamiento de la FireBox serie T. Probado según DIN EN 60998-2-1:2004.



Esteatita

Datos maestros

Referencia	7205703
Tipo	TK 06-2
Denominación 1	Terminal cerámico
Denominación 2	para FireBox T
Fabricante	OBO
Dimensión	6 mm²
Color	crema
Material	Esteatita
Unidad VK más pequeña	5
Cantidad	Pieza
Peso	2,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0039 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Borne de cerámica, doble

Referencia: 7205703



Dimensiones

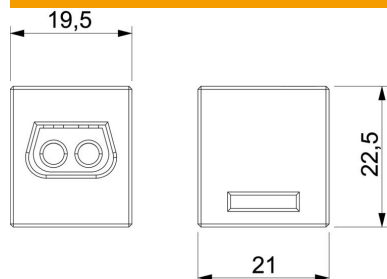

Longitud	19,5 mm
Ancho	21 mm
Altura	22,5 mm

Datos técnicos

Se necesita una placa de cierre	no
Sección de conductor unifilar conectable máx.	6 mm ²
Sección de conductor unifilar conectable mín.	1,5 mm ²
Posición de conexión	Lateral
Número de polos	4
Número de bornes por polo	4
Modelo de conexión eléctrica 1	Racor roscado
Modelo de conexión eléctrica 2	Racor roscado
Modelo a prueba de explosiones	no
Material aislante	Cerámica
Modo de montaje	Otros
Sección nominal máx.	6 mm ²
Sección nominal mín.	1,5 mm ²
Tensión nominal	400 V
Corriente nominal	41 A
Número de polos	1
Rango de temperatura máx.	250 °C
Rango de temperatura	0 °C
Transparente	no