


Ficha Técnica

FireBox T100 cerrada, vacía

Referencia: 7205780

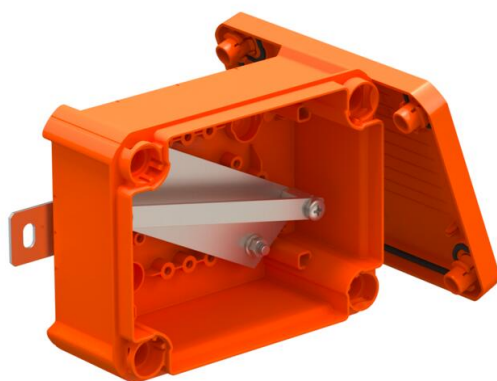

Caja de conexión o empalme de cables cerrada y sin montar para libre instalación con bornes cerámicos y prensaestopas. La dimensión A indica la longitud de carril de montaje disponible para los bornes de cableado. Suficiente espacio para cableado gracias a la disposición diagonal del carril de montaje. Fijación a bridas exteriores muy accesibles de acero inoxidable. Homologado para sistemas de cables con mantenimiento de función eléctrico según DIN 4102, parte 12, con las clases E30, E60 y E90.



PP Polipropileno

Datos maestros

Referencia	7205780
Tipo	T100E 0VA
Denominación 1	Caja de derivación
Denominación 2	para mantenimiento de función
Fabricante	OBO
Dimensión	150x116x67
Color	naranja; RAL 2003
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	33,89 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,3617 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

FireBox T100 cerrada, vacía

Referencia: 7205780



Dimensiones

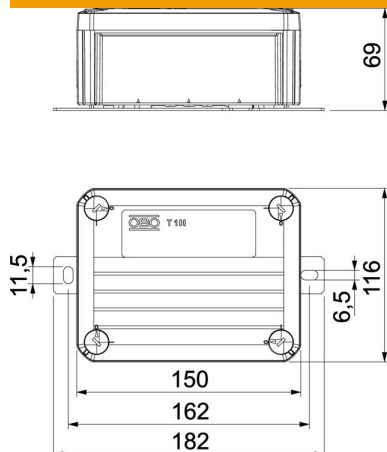

Longitud	150 mm
Ancho	116 mm
Altura	67 mm
Medida A	101 mm
Medida B	116 mm
Medida H	67 mm
Medida L	150 mm
Medida L1	162 mm
Medida L2	182 mm

Datos técnicos

Montaje	Perfil para cuadros eléctricos
Tapa	Opaco
Fijación de tapa	Atornillado
Entrada por la parte posterior	no
Mantenimiento de función	E 90
Libre de halógenos	sí
Medidas interiores	136x102x57 mm
Con apantallamiento	no
Con tapa	sí
Sección nominal máx.	6 mm ²
Sección nominal mín.	0,5 mm ²
Precintable	no
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP66