


Ficha Técnica

Tapa de montaje desplazable para UZD350, tamaño nominal 9

Referencia: 7400514

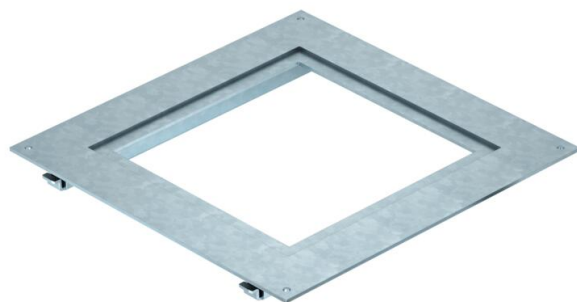

Tapa de montaje desplazable para cajas de derivación y de registro bajo suelo de los tipos UZD350-3 y UZD350-4, para el montaje o la instalación sobrepuesta de una unidad de montaje. Apto para conjuntos de tapa y marco nivelables de tamaño nominal 9. Para adaptar posteriormente la posición del conjunto de tapa y marco al diseño del suelo tras el montaje de la caja de registro bajo suelo. El conjunto de tapa y marco puede desplazarse horizontalmente 17 mm en todas las direcciones desde la posición centrada (máximo 34 mm). Posibilidad de giro de hasta 7°.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7400514
Tipo	DUG 350 V9
Denominación 1	Tapa de montaje deslizante
Denominación 2	para UZD350 con RKN9
Fabricante	OBO
Dimensión	383x383x26
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	450 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Tapa de montaje desplazable para UZD350, tamaño nominal 9

Referencia: 7400514



Dimensiones

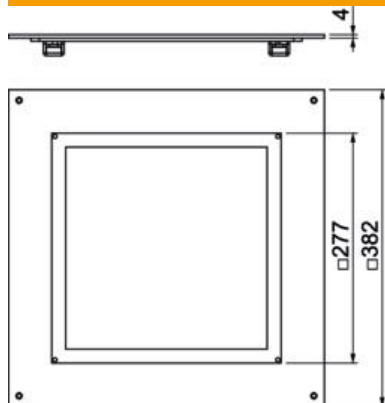

Longitud	383 mm
Ancho	383 mm
Medida a	278 mm
Medida A	383 mm

Datos técnicos

Tapa abertura de montaje	no
Cuidados del suelo	seco
Posibilidad de instalar una junta	no
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento	no
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Adecuado para canalización bajo pavimento	sí
Ancho de canal máx.	350 mm
Ancho de canal mín.	190 mm
Grosor del material	4 mm
Abertura de montaje	Cuadrado
Tamaño nominal	350 mm
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	9
Conforme a ROHS	sí
Modelo para carga pesada	no