


# Ficha Técnica

## Caja bajo suelo para GES9

Referencia: 7427432

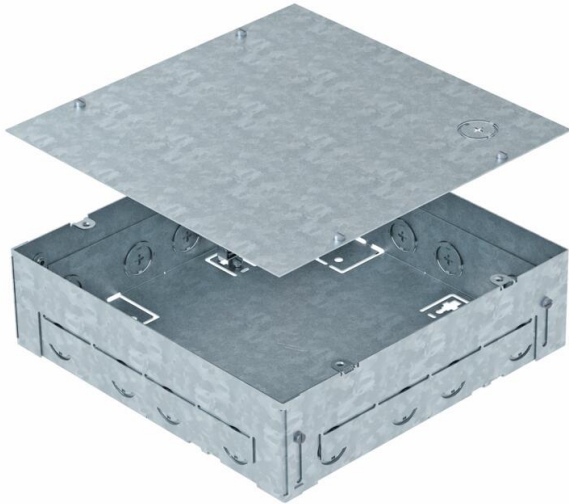

Carcasa de instalación empotrada de forma cuadrada para GES9-2 para suelos de pavimento continuo. Con entradas retroqueladas para la introducción de las canalizaciones (M25) desde los cuatro lados.

La carcasa se suministra cerrada con una tapa protectora de montaje.

La profundidad mínima de montaje es de 70 mm y el margen de nivelación de + 30 mm.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

### Datos maestros

Referencia	7427432
Tipo	GES9 BOX
Denominación 1	Carcasa para montaje empotrado
Denominación 2	para GES9-2
Fabricante	OBO
Dimensión	247x252x75
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	171 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	5,9218 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

Caja bajo suelo para GES9

Referencia: 7427432



## Dimensiones

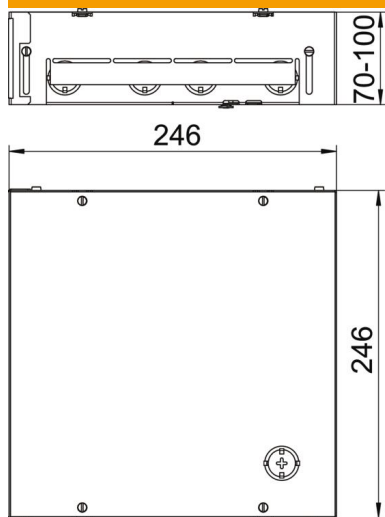

Longitud	246 mm
Ancho	246 mm